

SOMAFRAC



**CHAMBRE FROIDE
MODULAIRE**

ERIS

Économique

Rapide

Incontournable

Structurelle



RAYONNAGES
RIDEAUX À LANIÈRES
CHAMBRES FROIDES
ACCESSOIRES
PORTES & CHÂSSIS
MONTAGE SUR SITE
PANNEAUX ISOTHERMES


DÉCOUVREZ LA NOUVELLE ERIS !

Une chambre froide POSITIVE et/ou NEGATIVE, modulable, cloisonnable, accolable, évolutive, conçue pour durer et facile à installer. Parce que chaque projet est spécifique ERIS couvre toute la gamme de vos besoins



SCANNEZ ET DÉCOUVREZ VOTRE CHAMBRE FROIDE
VOIR LA VIDEO DU MONTAGE



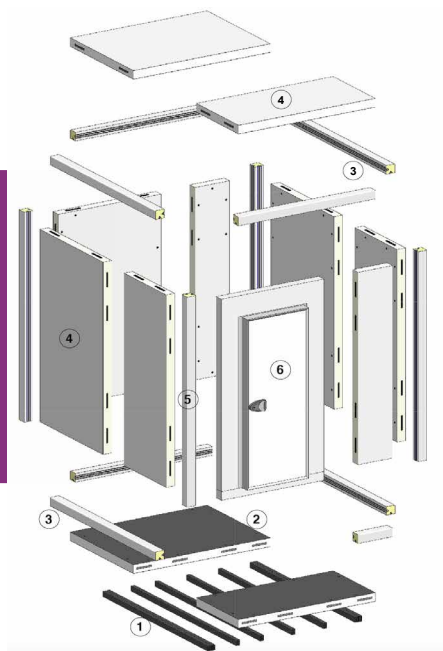

Pourquoi choisir la chambre froide ERS ?

- ✓ Un design soigné.
- ✓ Des matériaux robustes et respectueux de l'environnement pour une efficacité longue durée
- ✓ Une facilité et une rapidité d'installation (panneaux à boîtier)
- ✓ Une conformité aux normes d'hygiène alimentaire
- ✓ Une grande modularité pour tout type d'implantation (commerciale et industrielle)
- ✓ Modèle préfabriqué en kit et évolutif selon le besoin

N°	DÉSIGNATION	N°	DÉSIGNATION
1	CHEVRON PVC MULTICOLOR 40X60 MM - L.3000 MM	4	PANNEAU CROCHETABLE.2FLL.RAL9010
2	PANNEAU DE SOL CROCHETABLE.FIN.RESINE	5	POTEAU VERTICAL TOLE-2D-AS
3	POTEAU HORIZONTAL TOLE-3D	6	BLOC PORTE

Comment composer votre chambre froide en tout simplicité ?

PANNEAUX CLOISON / PLAFOND


- 1 Âme isolante : Mousse de polyurethane rigide (injectée) de densité nominale 40 kg/m³ sans HCFC.
- Système came bloc (dispositif de serrage) : Crochet de serrage sur le périmètre du panneau
- 4 Épaisseurs de panneaux
- 5 Types de module de panneaux à partir de 400 mm combinaison par module de 200 mm : de 200 mm : 400, 600, 800, 1000, 1200 mm.
- 2 Revêtement possibles : Tôles laquées RAL 9010, Inox aisi 304



Épaisseurs de panneaux



Tôles laquées 5/10 ral 9010




Inox aisi 304



4 TYPES DE PANNEAUX DE SOL


- **P 1** : Sol piétonnier finition tôle plastifiées 8/10 anti-dérapant

Portée statique : 1.600 Kg/m²
Portée ponctuelle : 100 Kg/m²

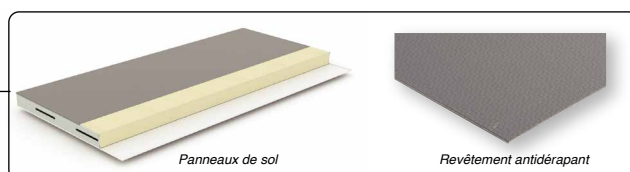


- **P 2** : Sol carrossable finition contreplaqué marine CTBX d'épaisseur 9 mm revêtu de résine phénolique antidérapante de colorie gris

Portée statique : 4.000 kg/m²
Portée ponctuelle : 120 Kg/m²
Portée dynamique : 220 Kg/m²

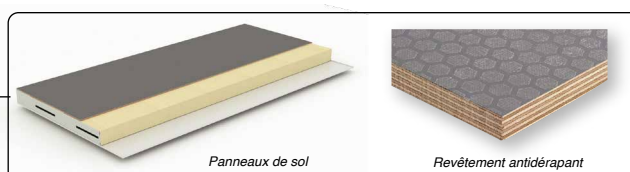


■P 3 : Sol carrossable renforcé finition tôle plastifiées 7/10 anti-dérapant

Portée statique : 4.500 kg/m²
 Portée ponctuelle : 150 Kg/m²
 Portée dynamique : 250 Kg/m²

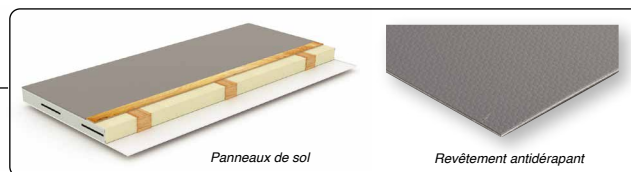

■P 4 : Sol piétonnier finition inox anti-dérapant

Portée statique : 1.900 kg/m²
 Portée ponctuelle : 110 Kg/m²

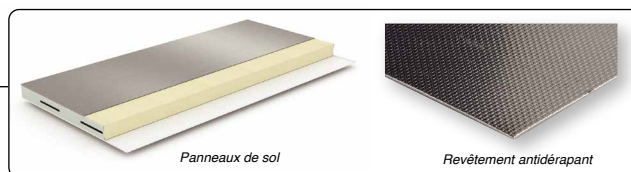


PORTE PIVOTANTE

- 1 Type de porte (pivotante) directement installé sur le panneau pour un gain de temps (Système bloc porte).
- 4 Dimensions de passage libre : 600, 700, 800, 900 x ht. 1900 mm
- 2 Sens de ferrage : gauche ou droite tirant.



POTEAUX

Poteaux avec congés d'angles intégrés 2D et 3D pour les chambres froides à température positive

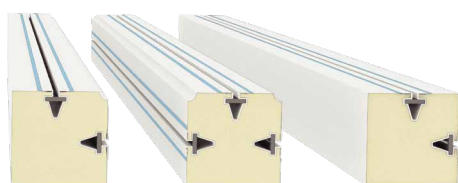

EVOLUTIVE



Poteaux 3 directions



Poteaux 2 directions

ACCOLABLE / CLOISONNABLE

Vous avez un chantier ?

COMMANDEZ VOTRE CHAMBRE FROIDE POSITIVE OU NEGATIVE

255 COMBINAISONS DE CHAMBRES FROIDES
 DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT SUR
WWW.SOMAFRAC.FR !

Disponible à l'enlèvement ou en livraison





La référence En Aménagement d'Espace Alimentaire



Plans 3D

Bureau d'études

Stock permanent avec
+ de 1200 références

e-commerce

SOMAFRAC



16, rue condorcet - zi
94430 chennevères - sur-marne - france
Tél.: +33.1.45.90.45.45
www.somafrac.fr
somafrac@somafrac.fr

