



Photo non contractuelle (Avec options sur cette photo : protection basse)



### APPLICATION

Un bloc porte coupe-feu 60 minutes, spécialement conçu pour ralentir la propagation du feu des locaux de température voisine (à partir de 12°C).

### + PRODUITS

- Des lignes épurées et des matériaux nobles au service de l'esthétisme
- Du standard au sur mesure
- Une résistance au feu (Ei60)
- Une très grande personnalisation avec de multiples options
- Un respect des normes alimentaires et de sécurité


### DESCRIPTION & CARACTERISTIQUES

Modèle pivotant simple action semi-isotherme  
**PLATIFEU** (Ei2-60).

- Vantail : épaisseur 75 mm - Encadrement périphérie en Inox 304, Âme en laine de roche incombustible résistante au feu (A2s1d0).
- 4 finitions du vantail en standard : Tôle revêtue d'un film PVC blanc, Laqué blanc 9010 (couleurs sur demande), Inox 304 ou autre sur demande (possibilités sur 1 ou 2 faces).
- 1 Huisserie en standard: Inox 304.
- Équipement de série : Béquille sur plaque de propreté Inox 304, Charnières Inox 304, Serrure bec de canne, Joint intumescent sur tout le partour du cadre.
- Dimensions de passage : Du standard au sur mesure (en 1 et 2 vantaux).
- Montage / Fixation sur tous supports maçonné de toutes épaisseurs : Prise en pince.

### OPTIONS

- Très nombreuses options, personnalisables.

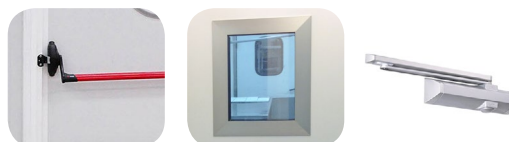

### PROCÈS-VERBAL :

Disponible sur demande.

**RAYONNAGES**  
RIDEAUX À LANIÈRES  
**CHAMBRES FROIDES**  
**ACCESSOIRES**  
**PORTES & CHÂSSIS**  
MONTAGE SUR SITE  
**PANNEAUX ISOTHERMES**

