



Photo non contractuelle



APPLICATION

Un bloc porte souple et transparent séparant des locaux (salles de travail, couloirs, bureaux, ou autre) de températures positives voisines spécialement conçu pour le passage du personnel et du petit matériel.


+ PRODUITS

- Des lignes épurées et des matériaux nobles au service de l'esthétisme
- Du standard au sur mesure
- Une résistance aux produits lessiviels et un entretien facilité
- Une très grande personnalisation avec de multiples options
- Un respect des normes alimentaires et de sécurité

DESCRIPTION & CARACTERISTIQUES

- Modèle semi-isotherme pivotant double action Va-et-Vient (type western) **VOLTAFLX**.
- Cadre : L en aluminium anodisé 25µm argent ou inox 304, couleur sur demande.
- 5 vantaux en standard : lame en PVC transparent, bicolore, opaque (gris), avec hublot ou maille (6,5mm).
- 3 Huisseries en standard : Profilé Aluminium anodisé 25µm argent, Laqué blanc RAL 9010, Inox 304, ou Couleur sur demande.
- Equipements de série : Charnières aluminium / polyéthylène (mécanisme tout inox) avec blocage à 90 °C.
- Dimensions de passage : Du standard au sur mesure (en 1 ou 2 vantaux).
- Montage / Fixation sur tous supports et toutes épaisseurs : Prise en pince (avec ou sans pré-cadre) - Tunnel - Applique - Platine.

TYPES DE LAME PVC

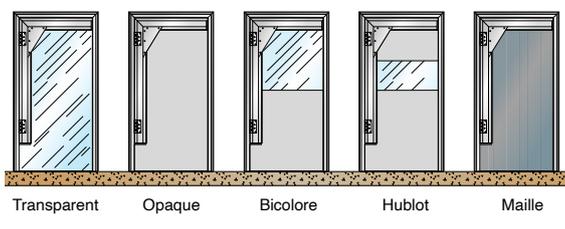

RAYONNAGES
RIDEAUX À LANIÈRES
CHAMBRES FROIDES
ACCESSOIRES
PORTES & CHÂSSIS
MONTAGE SUR SITE
PANNEAUX ISOTHERMES

