



Photo non contractuelle (Avec options sur cette photo : protection basse, oculius et fermeture à clé)

APPLICATION

Un bloc porte coupe-feu 60 minutes, spécialement conçu pour ralentir la propagation du feu des locaux de température voisine (à partir de 12°C).

CARACTÉRISTIQUE DE L'HUISSERIE

- Acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUE DU VANTAIL

Ceinture de vantail :

- Ceinture de vantail acier inox AISI 304.

Âme :

- Laine de roche (densité 180 kg/m³) avec plaque de plâtre centrale de 15 mm (densité 780 kg/m³).
- Épaisseur de vantail 75 mm.

Finition :

- Tôle acier épaisseur 0,6 mm revêtu d'un film PVC blanc.

EN OPTIONS :

N° Fiche

Laqué blanc / Laqué couleur (standard SOMAFRAC)	OP-008
Inox 304 (sur 1 ou 2 faces)	OP-013
Coloris du vantail	Nuancier RAL

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

N° Fiche

Béquille sur plaque de propreté	OP-..
Charnières Inox 304	OP-..

PV ET CERTIFICAT

N° Fiche

1 vantail certificat (n° 17/14384-1011-1)	Sur demande
2 vantaux certificat (n° 17/15577-2304)	Sur demande


RAYONNAGES
RIDEAUX À LANIÈRES
CHAMBRES FROIDES
ACCESSOIRES
PORTES & CHÂSSIS
MONTAGE SUR SITE
PANNÉAUX ISOTHERMES

ON ADORE QUAND NOS
CLIENTS PRENNENT **LA PORTE**




Mail : somafprac@somafprac.fr
Pour plus d'informations, nos fiches commerciales
sont à votre disposition sur www.somafprac.fr


RÉPARTITION DES VANTAUX

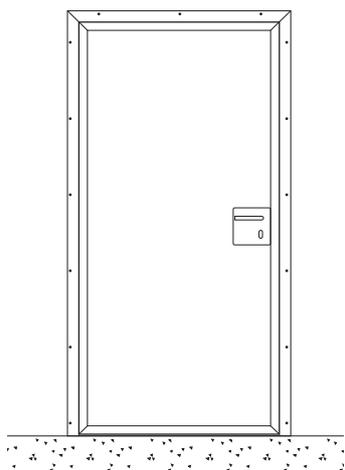

1 VANTAIL

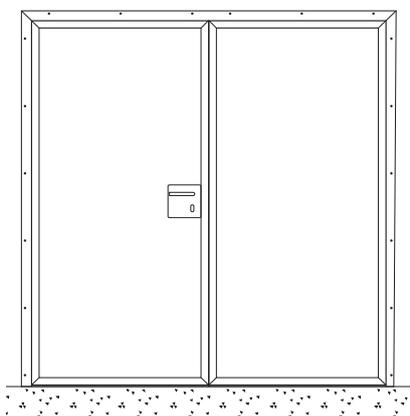


2 VANTAUX ÉGAUX

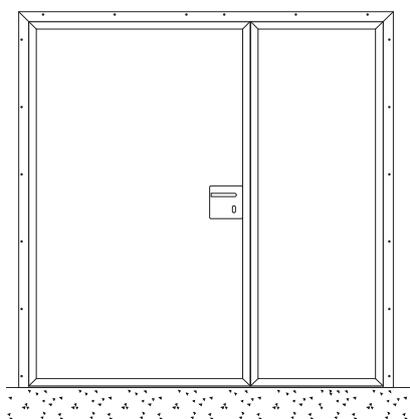

2 VANTAUX TIERCÉ


OPTIONS

	N° Fiche
Oculus verre	OP-017
Fermeture à clef (canon européen)	OP-015
Bouton moleté	OP-015
Verrou à voyant	OP-015
Ferme porte bras à compas	OP-016
Barre anti-panique (1 vantail)	OP-023
Barre anti-panique (2 vantaux)	OP-023
Protection basse (Inox, Alu damé, Polyéthylène)	OP-019

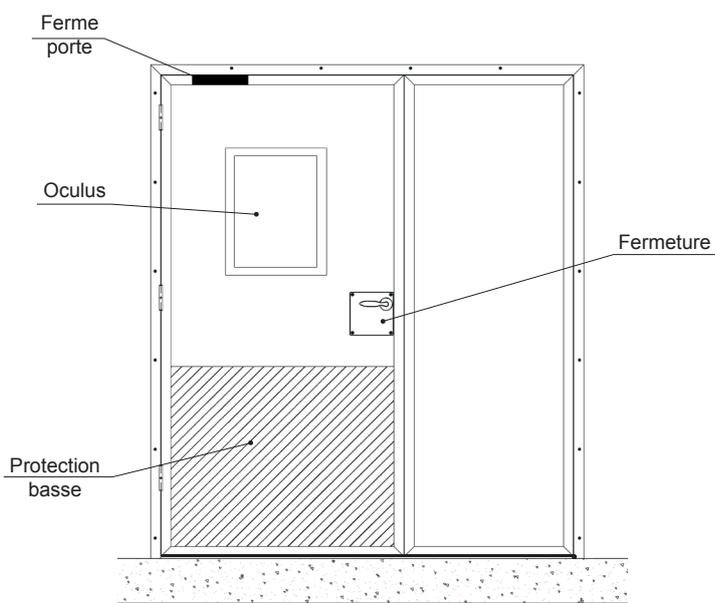


FERRAGE



DROITE POUSSANTE /
GAUCHE TIRANTE

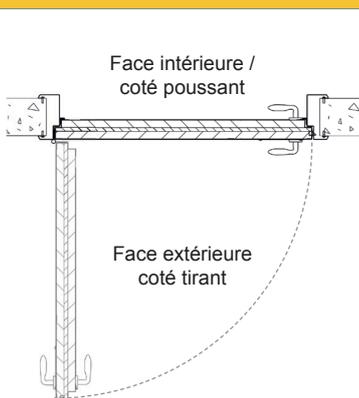

GAUCHE POUSSANTE /
DROITE TIRANTE

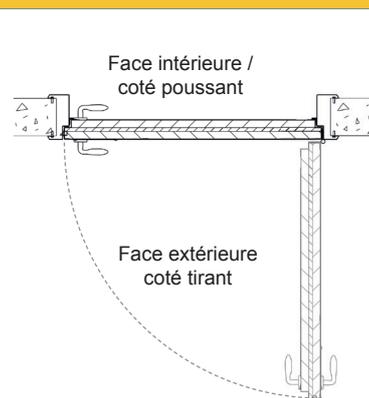


TYPES DE CÔTES

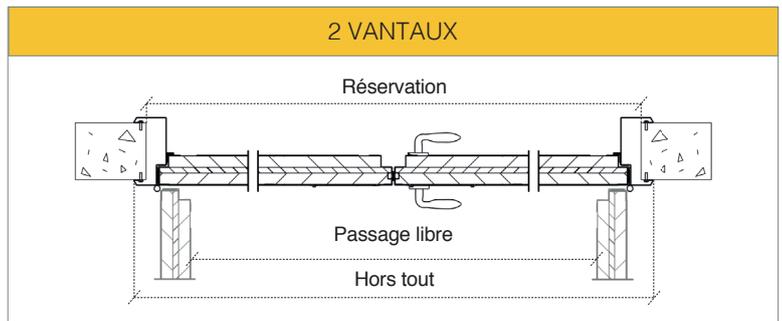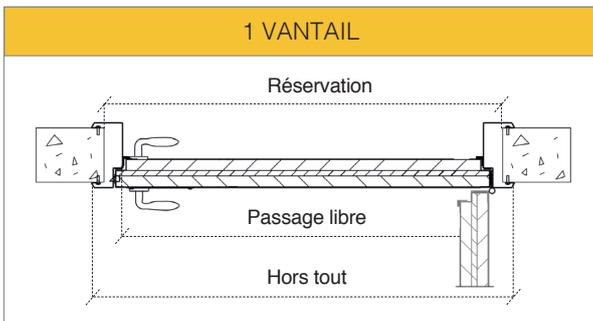

DIMENSIONS PAR TYPES DE POSE (mm)


TYPES DE POSES

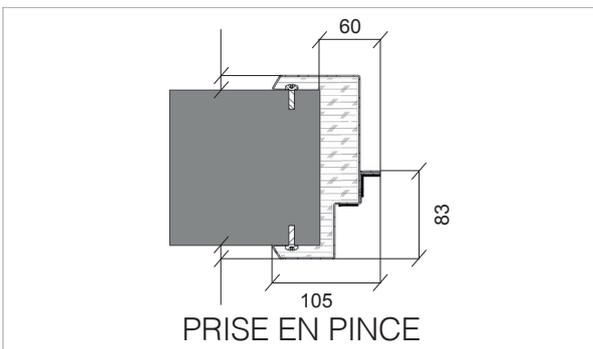

NB DE VANTAIL	PASSAGE LIBRE		RÉSERVATION		HORS TOUT	
	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
1	X	Y	X + 155	Y + 60	X + 245	Y + 105
2	X	Y	X + 190	Y + 60	X + 280	Y + 105

FIXATIONS PAR TYPES DE POSE

Fixation non apparente des huisseries par un bouchon cache vis pour huisserie inox.

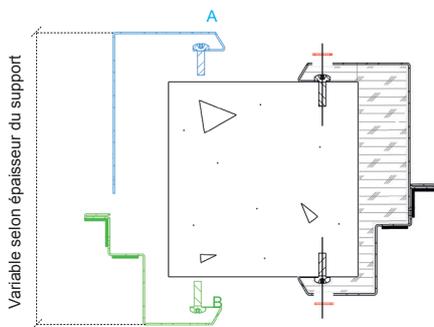


PRISE EN PINCE

La pose prise en pince est en 2 parties réglables, **A** et **B** afin de l'adapter aux différentes épaisseurs de supports.


CÔTES D'ENCOMBREMENTS (mm)

1 VANTAIL

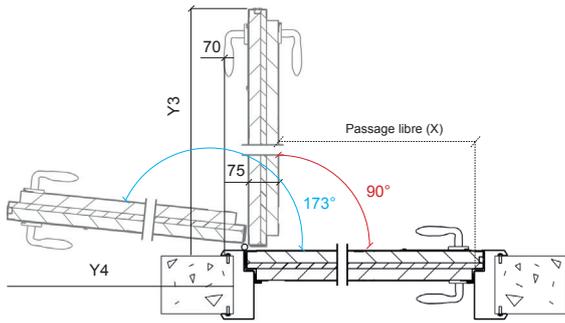

PASSAGE LIBRE	PORTE BLOQUÉE À :	
	90°	173°
X	$Y3 = X + 93$	$Y4 = X + 51$
800	893	851
900	993	951
1000	1093	1051


2 VANTAUX

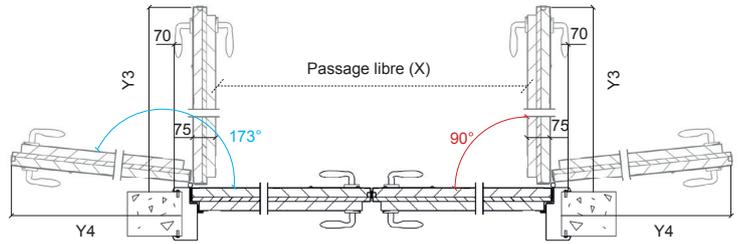

PASSAGE LIBRE	PORTE BLOQUÉE À :	
	90°	173°
X	$Y3 = X + 93$	$Y4 = X + 51$
1200	693	651
1400	793	751
1600	893	851

MONTAGE SUR DIFFERENTS SUPPORTS


MAÇONNERIE

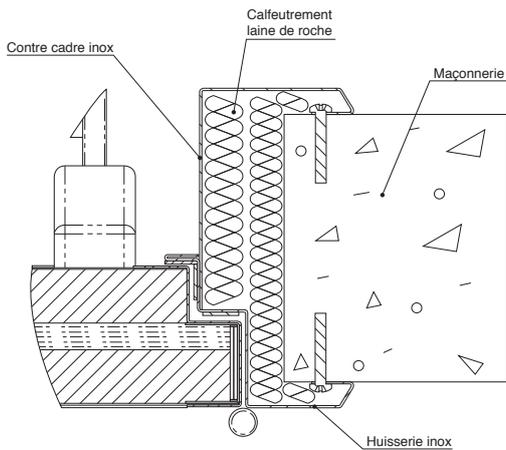

ÉSSAI FEU - PV/CERTIFICAT

1 vantail certificat (n° 17/14384-1011-1)	Sur demande
2 vantaux certificat (n° 17/15577-2304)	Sur demande


PLAQUE DE PLÂTRE (AVIS DE CHANTIER)

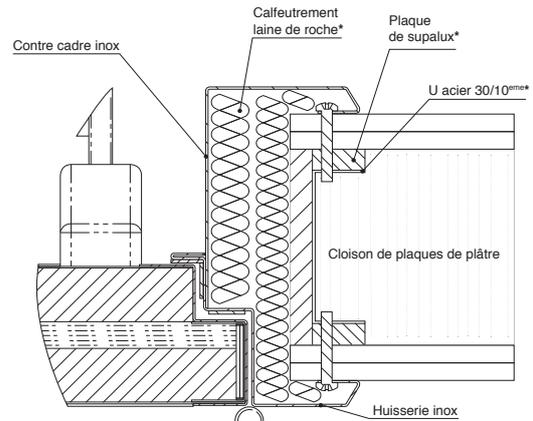

*Éléments à ajouter pour la mise en oeuvre de la porte coupe feu

*Sur avis de chantier.

PANNEAUX ISOTHERME (AVIS DE CHANTIER)

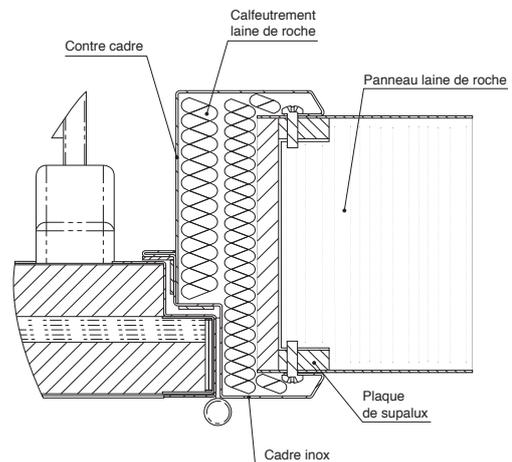

*Sur avis de chantier.