



Photo non contractuelle

### APPLICATION

Les cornières de protection polyéthylène protègent les angles sortant des cloisons du passage intensif des chariots, transpalettes ou de roles.

### MATIÈRE

- Polyéthylène HD 300

### CARACTÉRISTIQUE

Longueur (a) :

- 100 mm

Largeur (b) :

- 100 mm

Hauteur :

- 2 000 mm

Épaisseur (c) :

- 12 mm

Fixation invisible :


- Bouchon cache vis diam 10.5 mm (Possibilité de baguette cache vis)

Type de fixation :

- Vis autoforeuse 4.8x32 tête fraisée cruciforme plate (1 point de fixation tout les 47 cm)

Poids :

- 3,300 Kg

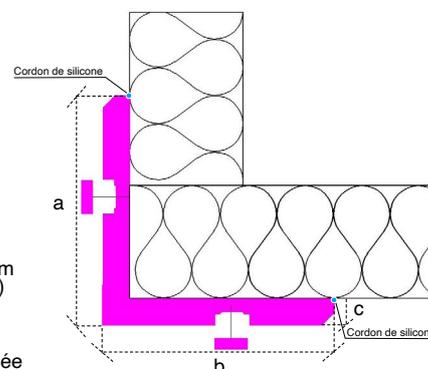

### COLORIS

- Ivoire RAL 1015
- Bleu RAL 5005
- Gris RAL 7045
- Jaune RAL 1023
- Noir RAL 9005
- Rouge RAL 3020
- Vert RAL 6032
- Orange (Sans nuance RAL)
- Blanc (Sans nuance RAL)



**RAYONNAGES**  
RIDEAUX À LANIÈRES  
**CHAMBRES FROIDES**  
**ACCESSOIRES**  
**PORTES & CHÂSSIS**  
MONTAGE SUR SITE  
**PANNEAUX ISOTHERMES**

**ON ADORE** QUAND NOS  
CLIENTS PRENNENT **LA PORTE**



Mail : [somafprac@somafprac.fr](mailto:somafprac@somafprac.fr)  
Pour plus d'informations, nos fiches commerciales  
sont à votre disposition sur [www.somafprac.fr](http://www.somafprac.fr)