SOMAFRAC

PLATINIUM

Porte de service semi-isotherme pivotante
Huisserie aluminium anodisé

Fiche Technique N° PO-011

Photo non contractuelle (Avec options sur cette photo : protection basse, oculus et poignée de tirage)

APPLICATION

Un bloc porte séparant des locaux (salles de travail, couloirs, bureaux, ou autre) de températures positives voisines, spécialement conçu pour tous types de locaux.

CARACTÉRISTIQUE DE L'HUISSERIE

• Huisserie aluminium alliage 6063, traitement T-5, de classe 20 adapté aux atmosphères marines, mixte et sévères.

• Finition anodisé 25µm argent.

EN OPTIONS :	*N° Fiche*
Aluminium laqué blanc / laqué couleur	*OP-008*
Coloris de l'huisserie	*Nuancier RAL*

CARACTÉRISTIQUE DU VANTAIL

Ceinture de vantail :

• Ceinture de vantail aluminium alliage 6063, traitement T-5, de classe 20 adapté aux atmosphères marines, mixte et sévères.

• Finition anodisé 25µm argent.

Âme :

• Mousse polyurethane injecté avec un coefficient de conductivité 0.022W/m°C. Densité 40-45kg/m3.

• Épaisseur du vantail 40 mm.

Finition :

• Tôle acier épaisseur 0,6 mm revêtu d'un film PVC blanc (anti-rayures).

EN OPTIONS :	*N° Fiche*
Laqué blanc / Laqué couleur (standard SOMAFRAC)	*OP-008*
Polyester (Couleur sur demande)	*OP-009*
Inox 304 (sur 1 ou 2 faces)	*OP-013*
Coloris du vantail	*Nuancier RAL*

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE	*N° Fiche*
Béquille sur plaque de propreté contre coudé Inox 304	*OP-..*
Charnières Inox 304	*OP-..*
Serrure bec de canne	*OP-..*
Joint d'étanchéité à la jonction du vantail et du cadre	*OP-..*

RAYONNAGES
RIDEAUX À LANIÈRES
CHAMBRES FROIDES
ACCESSOIRES
PORTES & CHÂSSIS
MONTAGE SUR SITE
PANNEAUX ISOTHERMES

ON ADORE QUAND NOS CLIENTS PRENNENT LA PORTE

Mail : somafrac@somafrac.fr
Pour plus d'informations, nos fiches commerciales sont à votre disposition sur www.somafrac.fr

RÉPARTITION DES VANTAUX

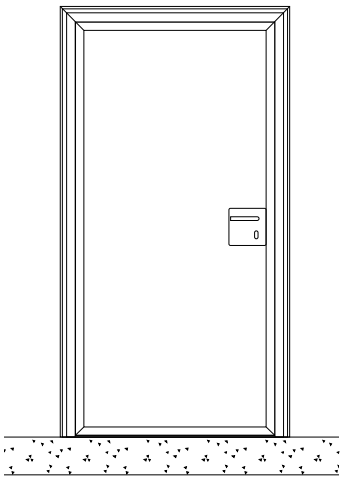

1 VANTAIL

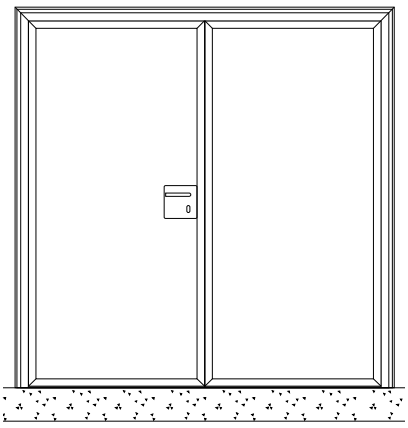

2 VANTAUX ÉGAUX

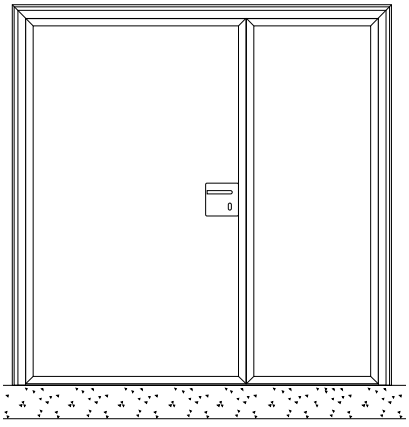

2 VANTAUX TIERCÉ

OPTIONS	*N° Fiche*
Oculus méthacrylate	*OP-018*
Oculus verre	*OP-017*
Fermeture à clef (canon européen)	*OP-015*
Bouton moleté	*OP-015*
Verrou à voyant	*OP-015*
Ferme porte bras à compas	*OP-016*
Ferme porte bras à glissière	*OP-016*
Barre anti-panique (1 ou 2 vantaux)	*OP-023*
Grille de ventilation 500 x 250 mm	*OP-021*
Balai racleur	*OP-022*
Passage pour rail	*OP-020*
Protection basse (Inox, Alu damé, Polyéthylène)	*OP-019*
Autres	*Sur demande*

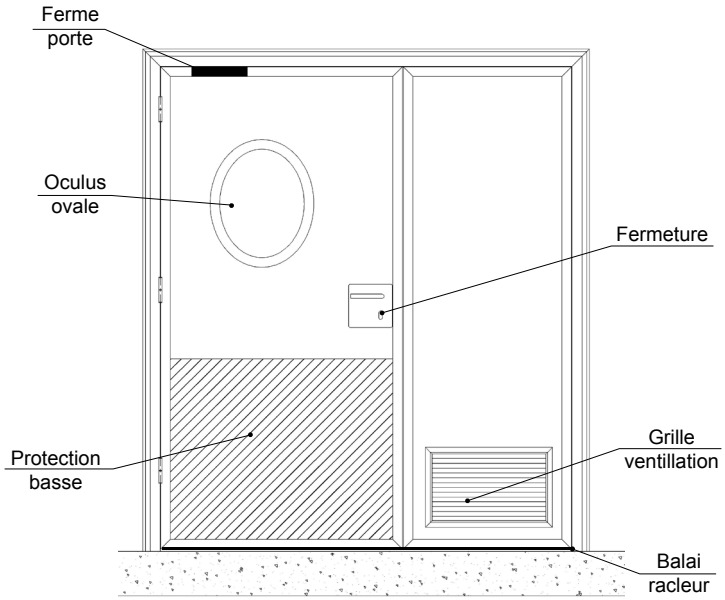

FERRAGE

DROITE POUSSANTE / GAUCHE TIRANTE	GAUCHE POUSSANTE / DROITE TIRANTE
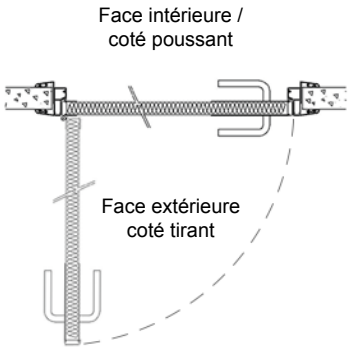	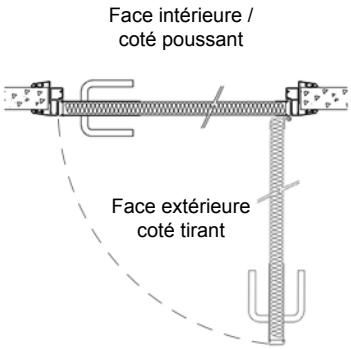

TYPES DE CÔTES

1 VANTAIL

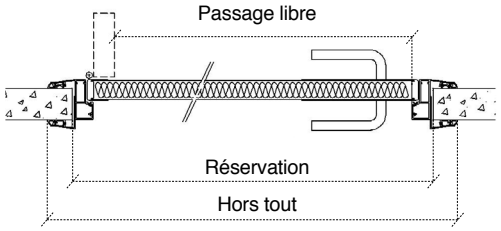

2 VANTAUX

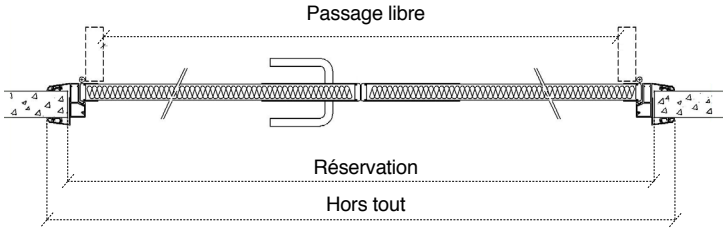

DIMENSIONS PAR TYPES DE POSE (mm)

TYPES DE POSES	NB DE VANTAIL	PASSAGE LIBRE		RÉSERVATION		HORS TOUT	
		Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
 PRISE EN PINCE	1	X	Y	X + 120	Y + 40	X + 220	Y + 90
	2	X	Y	X + 160	Y + 40	X + 260	Y + 90
 PRISE EN PINCE AVEC PRÉ-CADRE FOURNIT	1	X	Y	X + 224	Y + 92	X + 220	Y + 90
	2	X	Y	X + 264	Y + 92	X + 220	Y + 90
 TUNNEL	1	X	Y	X + 114	Y + 37	X + 110	Y + 35
	2	X	Y	X + 154	Y + 37	X + 150	Y + 35
 APPLIQUE	1	X	Y	X + 120	Y + 40	X + 220	Y + 90
	2	X	Y	X + 160	Y + 40	X + 260	Y + 90

FIXATIONS PAR TYPES DE POSE

Fixation non apparente des huisseries par une baguette cache vis pour huisserie aluminium.

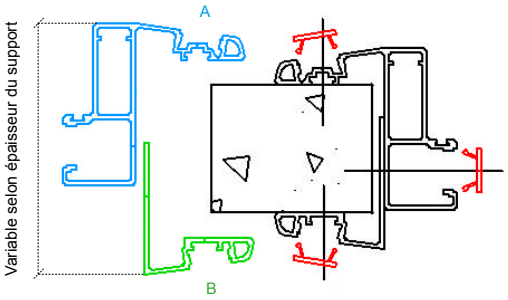

PRISE EN PINCE

La pose prise en pince est en 2 parties réglables, A et B afin de l'adapter aux différentes épaisseurs de supports.

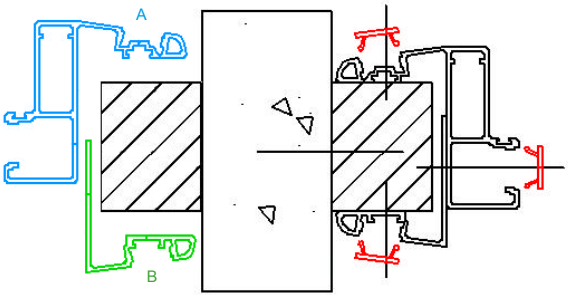

PRISE EN PINCE AVEC PRÉCADRE

La pose prise en pince est en 2 parties réglables, A et B afin de le monter sur un précadre en polyethylène fourni.



TUNNEL

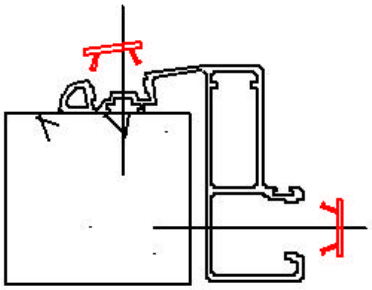

APPLIQUE

CÔTES D'ENCOMBREMENTS (mm)

1 VANTAIL

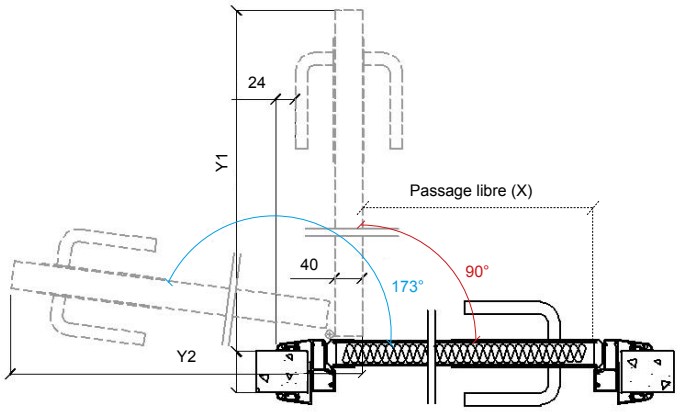

PASSAGE LIBRE	PORTE BLOQUÉE À :	
	90°	173°
X	Y1 = X + 91	Y2 = X + 44
800	891	844
900	991	944
1000	1091	1044

2 VANTAUX

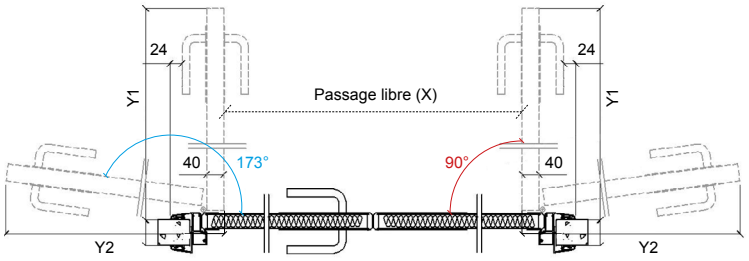

PASSAGE LIBRE	PORTE BLOQUÉE À :	
	90°	173°
X	Y1 = X + 91	Y2 = X + 44
1200	691	644
1400	791	744
1600	891	844

*Document non contractuel. SOMAFRAC se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.