



Photo non contractuelle

APPLICATION

La plinthe Inox résistante aux chocs mécanique et protège les bas de paroi et permet d'avoir une finition parfaite entre sols et panneaux.
Idéale pour espaces sans transport, locaux sanitaires, locaux de lavage, locaux épiciers, derrière machines ou rayons dans locaux de stockage,...

MATIÈRE

- Âme polyester homogène
- Finition Inox AISI 304

CARACTÉRISTIQUE

Longueur :

- 1 000 mm

Hauteur (a) :

- 100 mm

Épaisseur (b) :


- 12 mm

Épaisseur pied (c) :


- 28 mm

Poids :


- 3 Kg

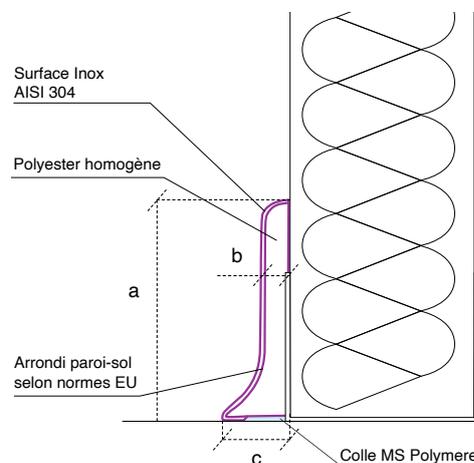

ANGLES DE PLINTHE



Angle rentrant 2 directions



Angle sortant 2 directions

RAYONNAGES
RIDEAUX À LANIÈRES
CHAMBRES FROIDES
ACCESSOIRES
PORTES & CHÂSSIS
MONTAGE SUR SITE
PANNEAUX ISOTHERMES

ON ADORE QUAND NOS
CLIENTS PRENNENT **LA PORTE**



Mail : somafprac@somafprac.fr
Pour plus d'informations, nos fiches commerciales
sont à votre disposition sur www.somafprac.fr