



Photo non contractuelle

### APPLICATION

La plinthe PVC protège les bas de paroi et permet d'avoir une finition parfaite entre sols et panneaux. Idéale pour espaces sans transport, locaux sanitaires, locaux de lavage, locaux épiciers, derrière machines ou rayons dans locaux de stockage,...

### MATIÈRE

- Âme PVC pleine masse sans plomb.

### CARACTÉRISTIQUE

Longueur :

- 2 000 mm

Hauteur (a) :

- 80 mm

Épaisseur (b) :


- 8 mm

Épaisseur pied (c) :


- 30 mm

Poids :


- 2 Kg

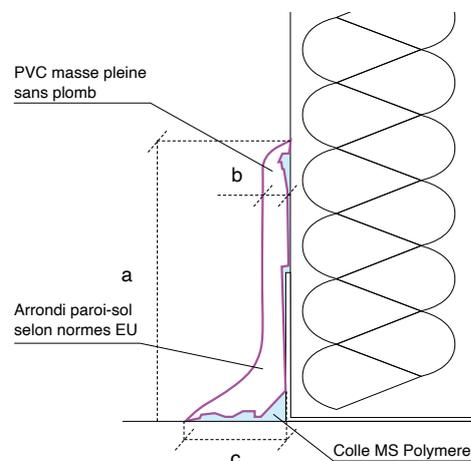

### ANGLES DE PLINTHE



Angle rentrant 2 directions



Angle sortant 2 directions

**RAYONNAGES**  
 RIDEAUX À LANIÈRES  
 CHAMBRES FROIDES  
 ACCESSOIRES  
**PORTES & CHÂSSIS**  
 MONTAGE SUR SITE  
 PANNEAUX ISOTHERMES

### COLORIS



Blanc



Gris

