



Photo non contractuelle

### APPLICATION

La plinthe PVC protège les bas de paroi et permet d'avoir une finition parfaite entre sols et panneaux. Idéale pour espaces sans transport, locaux sanitaires, locaux de lavage, locaux épiciers, derrière machines ou rayons dans locaux de stockage,...

### MATIÈRE

- Âme PVC pleine masse sans plomb.

### CARACTÉRISTIQUE

Longueur :

- 2 000 mm

Hauteur (a) :

- 150 mm

Épaisseur (b) :


- 8 mm

Épaisseur pied (c) :

- 30 mm

Poids :


- 4 Kg

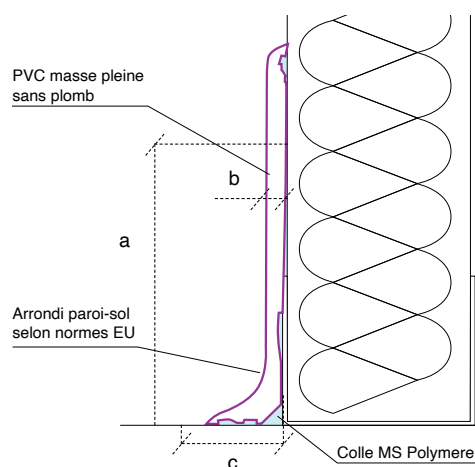

### ANGLES DE PLINTHE



Angle rentrant 2 directions




Angle sortant 2 directions

### COLORIS



Blanc



Gris

**RAYONNAGES**  
**RIDEAUX À LANIÈRES**  
**CHAMBRES FROIDES**  
**ACCESSOIRES**  
**PORTES & CHÂSSIS**  
**MONTAGE SUR SITE**  
**PANNEAUX ISOTHERMES**

**ON ADORE** QUAND NOS  
 CLIENTS PRENNENT **LA PORTE**



Mail : [somafrac@somafrac.fr](mailto:somafrac@somafrac.fr)  
 Pour plus d'informations, nos fiches commerciales  
 sont à votre disposition sur [www.somafrac.fr](http://www.somafrac.fr)