



Photo non contractuelle

APPLICATION

Une trappe de visite à structure PVC spécialement conçu pour l'accessibilité au plafond et faciliter toutes les opérations d'intervention.

Elle est adaptée à des locaux à température positive, supérieure à 10°C.

CARACTERISTIQUE DU CADRE

Cadre :


- Cadre PVC gris soudé.
- Pareclose PVC gris clipsable pour panneaux jusqu'à 100 mm d'épaisseur.

Remplissage :

- Le bouchon de la trappe est réalisé à partir des chutes de panneaux.

TYPES DE CÔTES

TRAPPE DE VISITE

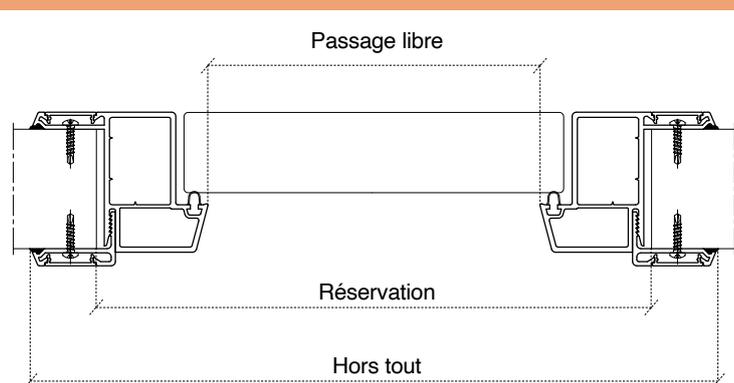

* Il est conseillé de renforcer la périphérie de la trappe par des suspentes (douilles isolantes et tiges filetées) car la mise en place de celle-ci affaiblit la résistance du plafond.

RAYONNAGES
RIDEAUX À LANIÈRES
CHAMBRES FROIDES
ACCESSOIRES
PORTES & CHÂSSIS
MONTAGE SUR SITE
PANNEAUX ISOTHERMES


ON ADORE QUAND NOS
 CLIENTS PRENNENT **LA PORTE**



Mail : somafprac@somafprac.fr
 Pour plus d'informations, nos fiches commerciales
 sont à votre disposition sur www.somafprac.fr

DIMENSIONS PAR TYPES DE POSE (mm)


PRISE EN PINCE

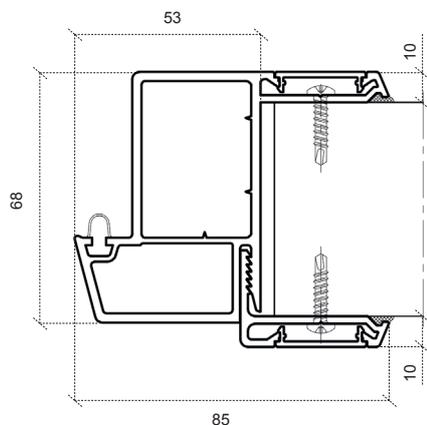

LUMIÈRE		RÉSERVATION		HORS TOUT	
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
X	Y	X + 106	Y + 106	X + 170	Y + 170
700	700	X + 806	Y + 806	X + 870	Y + 870
800	800	X + 906	Y + 906	X + 970	Y + 970
900	900	X + 1006	Y + 1006	X + 1070	Y + 1070
1000	1000	X + 1106	Y + 1106	X + 1170	Y + 1170

FIXATIONS PAR TYPES DE POSE

Fixation non apparente du cadre par une baguette cache vis.

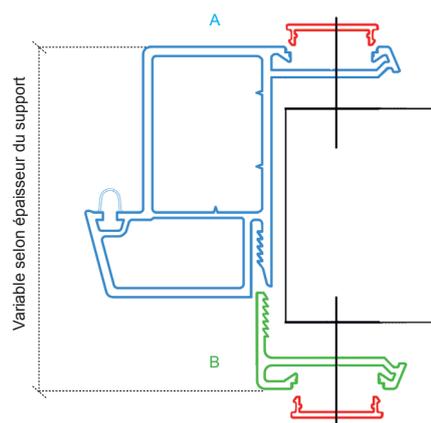

PRISE EN PINCE

La pose prise en pince est en 2 parties réglables, **A** et **B** afin de l'adapter aux différentes épaisseurs de supports jusqu'à 100 mm.