



Photo non contractuelle

APPLICATION


Une trappe d'accès semi-isotherme spécialement conçue pour l'accessibilité aux installations techniques.

- Panneau de remplissage : Fourni.
- Montage / Fixation : Applique.
- Épaisseur du support : À partir de 40 mm.

CARACTÉRISTIQUE

Structure :

- Acier laqué 9010

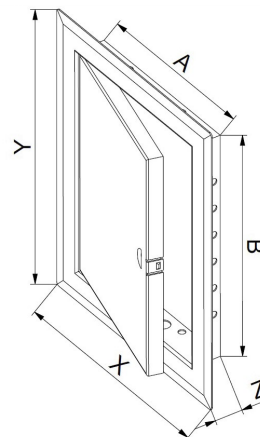

Dimensions possibles :

Largeur int. (a) en mm	Hauteur int. (b) en mm	Largeur ext. (x) en mm	Hauteur ext. (y) en mm	Profondeur (z) en mm
150	300	200	350	25
200	250	250	300	25
250	250	300	300	25
300	300	350	350	25
400	400	450	450	25
200	400	250	450	25
250	400	300	450	25
300	500	350	650	25
200	600	350	650	25
400	600	450	650	25
500	600	550	650	25
600	600	650	650	25

Autres dimensions sur demande

RAYONNAGES
RIDEAUX À LANIÈRES
CHAMBRES FROIDES
ACCESSOIRES
PORTES & CHÂSSIS
MONTAGE SUR SITE
PANNEAUX ISOTHERMES

OPTIONS



Fermeture à clé



Finition inox

