



Photo non contractuelle

APPLICATION


Le U de sol inox permet de positionner et fixer au sol les panneaux. Il est disponible en plusieurs épaisseurs pour s'adapter parfaitement aux différentes épaisseurs de panneaux.

MATIÈRE


- Inox 304 10/10^{ème}.

CARACTÉRISTIQUE

- Longueur : 2 500 mm.
- Hauteur (ailes) :
 - 20 mm (a)
 - 30 mm (c)
- Largeurs (b) :
 - 44 mm (panneau de 40 mm)
 - Autres largeurs disponibles sur demande.

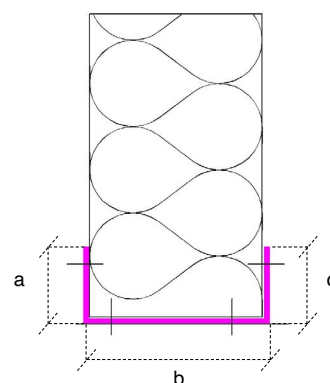

PERÇAGE

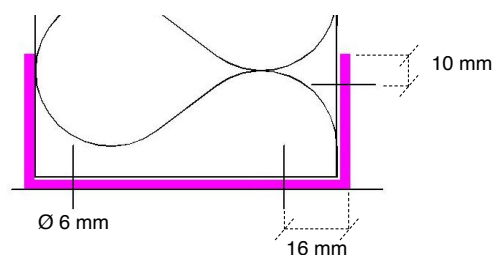

- Perçage tous les 350 mm.

RAYONNAGES
 RIDEAUX À LANIÈRES
CHAMBRES FROIDES
ACCESSOIRES
PORTES & CHÂSSIS
 MONTAGE SUR SITE
 PANNEAUX ISOTHERMES


ON ADORE QUAND NOS
 CLIENTS PRENNENT **LA PORTE**




Mail : somafrac@somafrac.fr
 Pour plus d'informations, nos fiches commerciales
 sont à votre disposition sur www.somafrac.fr

CARACTÉRISTIQUE

- Longueur : 2 500 mm.
- Hauteur (ailes) : 20 mm (a/c).
- Largeurs (b) :
 - 64 mm (panneau de 60 mm)
 - 84 mm (panneau de 80 mm)
 - 104 mm (panneau de 100 mm)
- Autres largeurs disponibles sur demande.

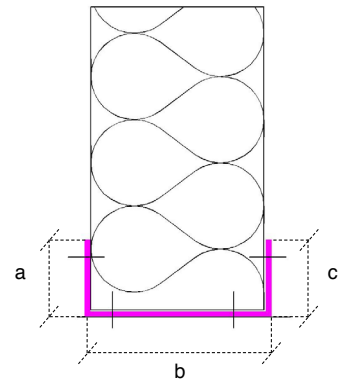

PERÇAGE

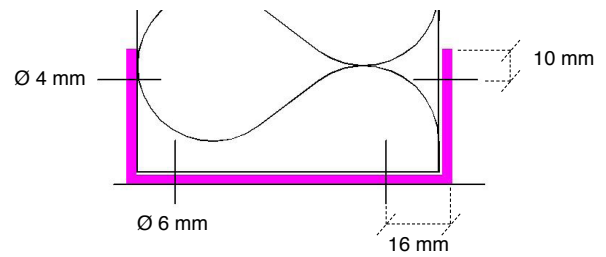


- Perçage tous les 350 mm diamètre 4 mm.


CARACTÉRISTIQUE

* U de sol en 2 parties pour s'adapter aux panneaux ayant une épaisseur de plus de 100 mm.

- Longueur : 2 500 mm.
- Hauteur (ailes) : 30 mm (a).
- Largeur variable (b) :
 - plus de 104 mm (panneau de plus de 100 mm)
- Autres largeurs disponibles sur demande.

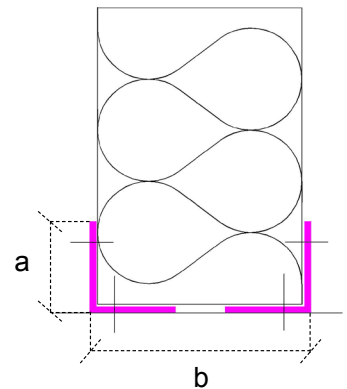

PERÇAGE

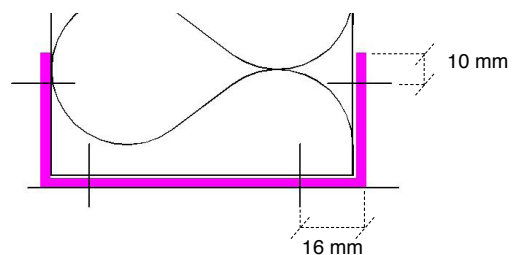

- Perçage tous les 350 mm diamètre 4 mm.

