



Photo non contractuelle

APPLICATION

Un bloc porte séparant des locaux (salles de travail, couloirs, bureaux, ou autre) de températures positives voisines, spécialement conçu pour le passage du personnel et du petit matériel.

CARACTÉRISTIQUE DE L'HUISSERIE

- Huisserie aluminium alliage 6063, traitement T-5, de classe 20 adaptée aux atmosphères marines, mixtes et sévères, traitement anticorrosion.
- Finition anodisé 25µm argent.

EN OPTIONS :

N° Fiche

Aluminium laqué blanc / laqué couleur

OP-008

Coloris de l'huissierie


Nuancier RAL

CARACTÉRISTIQUE DU VANTAIL

Constitution du vantail :

Lame en PVC souple (épaisseur changeant en fonction des finitions).

Finition :

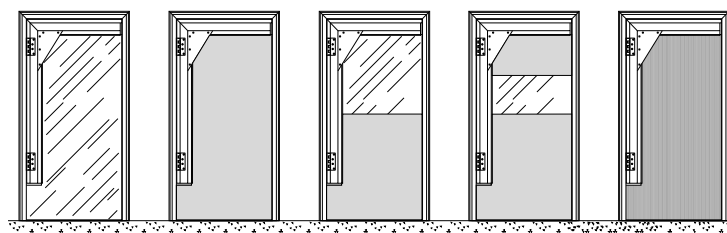

• PVC (5mm)
transparent

• PVC (5mm)
opaque (Gris)

• PVC (5mm)
bicolore

• PVC (5mm)
avec hublot

• PVC (6.5 mm)
avec maille
acrylique

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

N° Fiche

Anti pince doigts

OP-..


Charnière

OP-..


RAYONNAGES
RIDEAUX À LANIÈRES
CHAMBRES FROIDES
ACCESSOIRES
PORTES & CHÂSSIS
MONTAGE SUR SITE
Panneaux isothermes




RÉPARTITION DES VANTAUX

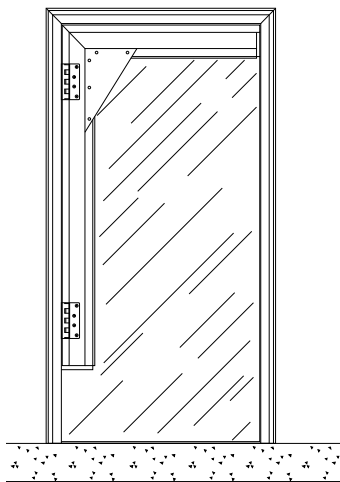

1 VANTAIL

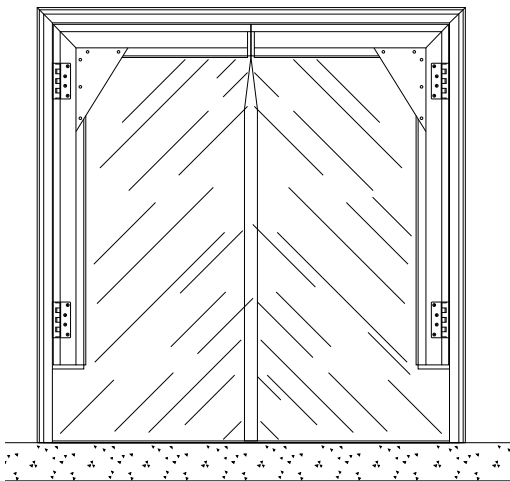

2 VANTAUX ÉGAUX

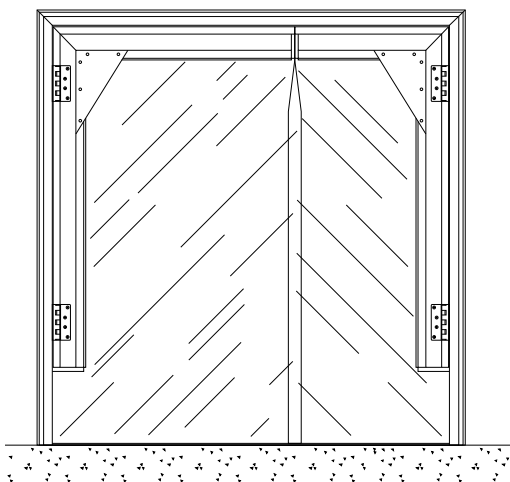


2 VANTAUX TIERCÉ

OPTIONS

N° Fiche

Passage pour rail



PO-120

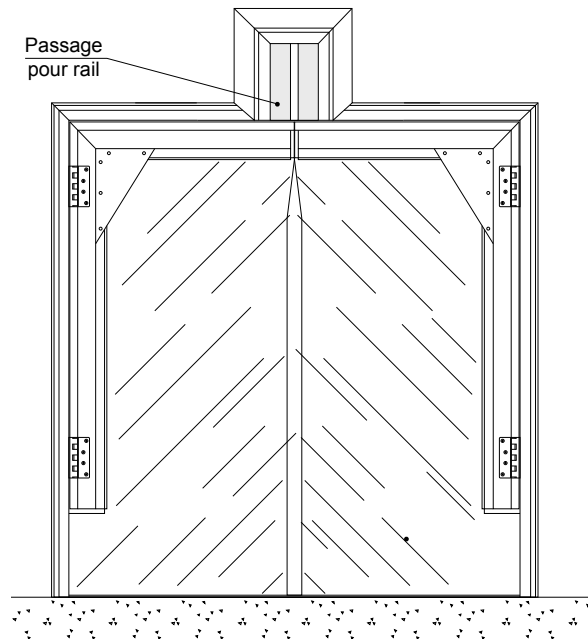

FERRAGE


GAUCHE

DROITE

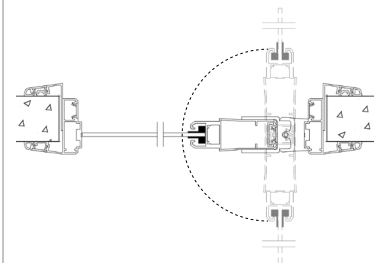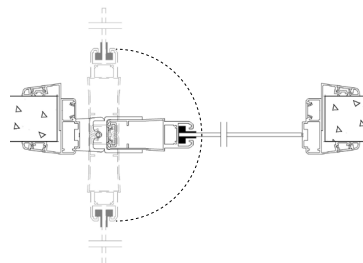


TYPES DE CÔTES

1 VANTAIL

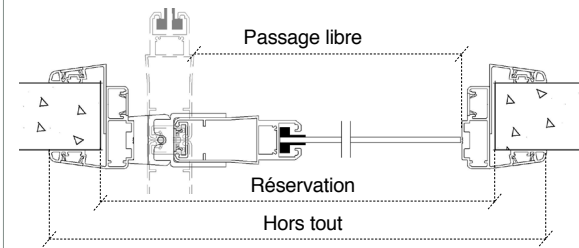


2 VANTAUX

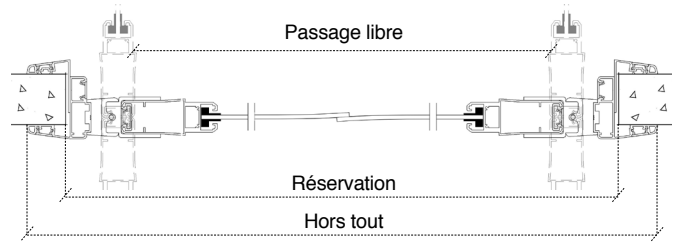


DIMENSIONS PAR TYPES DE POSE (mm)


TYPES DE POSES




PRISE EN PINCE



PRISE EN PINCE AVEC PRÉ-CADRE FOURNIT



TUNNEL



APPLIQUE

NB DE VANTAIL	PASSAGE LIBRE		RÉSERVATION		HORS TOUT	
	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur

1	X	Y	X + 135	Y + 40	X + 235	Y + 90
---	---	---	---------	--------	---------	--------

2	X	Y	X + 190	Y + 40	X + 290	Y + 90
---	---	---	---------	--------	---------	--------

1	X	Y	X + 239	Y + 92	X + 235	Y + 90
---	---	---	---------	--------	---------	--------


2	X	Y	X + 294	Y + 92	X + 290	Y + 90
---	---	---	---------	--------	---------	--------

1	X	Y	X + 129	Y + 37	X + 125	Y + 35
---	---	---	---------	--------	---------	--------

2	X	Y	X + 184	Y + 37	X + 180	Y + 35
---	---	---	---------	--------	---------	--------

1	X	Y	X + 135	Y + 40	X + 235	Y + 90
---	---	---	---------	--------	---------	--------


2	X	Y	X + 190	Y + 40	X + 290	Y + 90
---	---	---	---------	--------	---------	--------



1	X	Y	X + 55	Y + 0	X + 55	Y + 0
2	X	Y	X + 110	Y + 0	X + 110	Y + 0


FIXATIONS PAR TYPES DE POSE

Fixation non apparente des huisseries par une baguette cache vis pour huisserie aluminium.

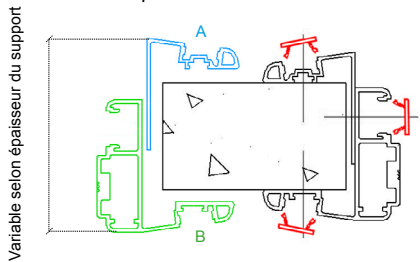


PRISE EN PINCE

La pose prise en pince est en 2 parties réglables, A et B afin de l'adapter aux différentes épaisseurs de supports.

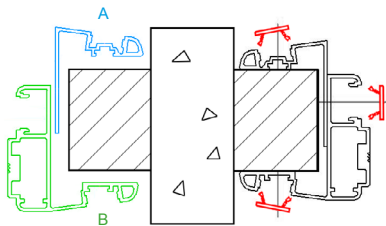


PRISE EN PINCE AVEC PRÉCADRE


La pose prise en pince est en 2 parties réglables, A et B afin de le monter sur un précadre en polyéthylène fourni.



TUNNEL




PLATINE



APPLIQUE


CÔTES D'ENCOMBREMENTS (mm)

1 VANTAIL

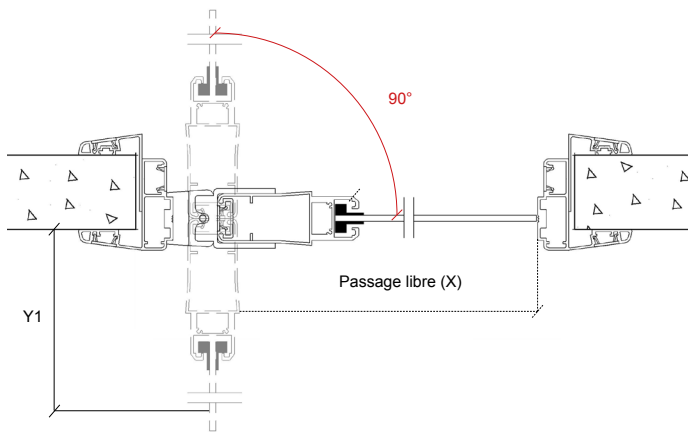

PASSAGE LIBRE	PORTE BLOQUÉE À :
	90°
X	$Y1 = X + 44$
800	844
900	944
1000	1044

2 VANTAUX

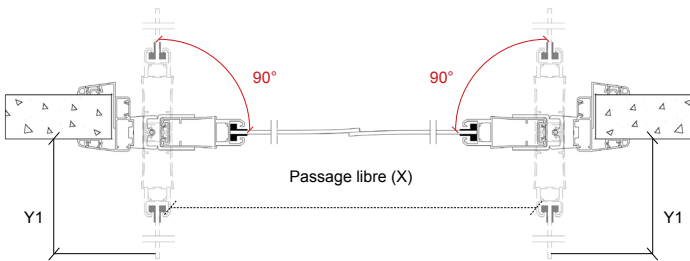

PASSAGE LIBRE	PORTE BLOQUÉE À :
	90°
X	$Y1 = X + 44$
1200	644
1400	744
1600	844