

SOMAFRAC



CHAMBRE FROIDE MODULAIRE

ERIS

Économique

Rapide

Incontournable

Structurelle



RAYONNAGES
RIDEAUX À LANIÈRES
CHAMBRES FROIDES
ACCESSOIRES
PORTES & CHÂSSIS
MONTAGE SUR SITE
PANNEAUX ISOTHERMES


DÉCOUVREZ LA NOUVELLE ERIS !

Une chambre froide POSITIVE et/ou NEGATIVE, modulable, cloisonnable, accolable, évolutive, conçue pour durer et facile à installer. Parce que chaque projet est spécifique ERIS couvre toute la gamme de vos besoins



SCANNEZ ET DÉCOUVREZ VOTRE CHAMBRE FROIDE
VOIR LA VIDEO DU MONTAGE →



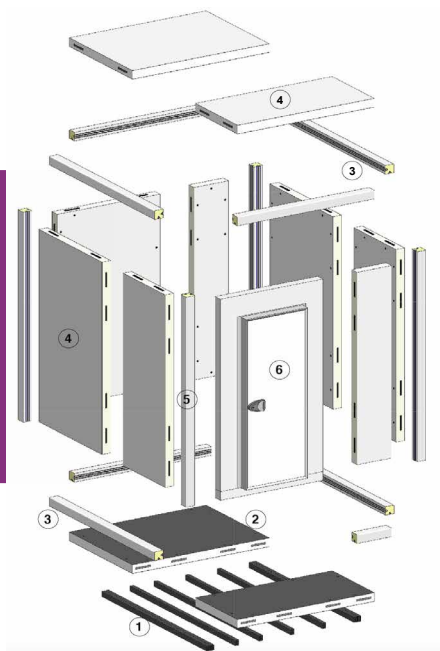

Pourquoi choisir la chambre froide ERIS ?

- ✓ Un design soigné.
- ✓ Des matériaux robustes et respectueux de l'environnement pour une efficacité longue durée
- ✓ Une facilité et une rapidité d'installation (panneaux à boitier)
- ✓ Une conformité aux normes d'hygiène alimentaire
- ✓ Une grande modularité pour tout type d'implantation (commerciale et industrielle)
- ✓ Modèle préfabriqué en kit et évolutif selon le besoin

N°	DÉSIGNATION	N°	DÉSIGNATION
1	CHEVRON PVC MULTICOLOR 40X60 MM - L.3000 MM	4	PANNEAU CROCHETABLE.2FLL.RAL9010
2	PANNEAU DE SOL CROCHETABLE.FIN.RESINE	5	POTEAU VERTICAL TOLE-2D-AS
3	POTEAU HORIZONTAL TOLE-3D	6	BLOC PORTE

Comment composer votre chambre froide en tout simplicité ?

PANNEAUX CLOISON / PLAFOND


- 1 Âme isolante : Mousse de polyurethane rigide (injectée) de densité nominale 40 kg/m³ sans HCFC.
- Système came bloc (dispositif de serrage) : Crochet de serrage sur le périmètre du panneau
- 4 Épaisseurs de panneaux
- 5 Types de module de panneaux à partir de 400 mm combinaison par module de 200 mm : de 200 mm : 400, 600, 800, 1000, 1200 mm.
- 2 Revêtement possibles : Tôles laquées RAL 9010, Inox aisi 304



Épaisseurs de panneaux



Tôles laquées 5/10 ral 9010




Inox aisi 304



4 TYPES DE PANNEAUX DE SOL


- **P 1** : Sol piétonnier finition tôle plastifiées 8/10 anti-dérapant

Portée statique : 1.600 Kg/m²
Portée ponctuelle : 100 Kg/m²

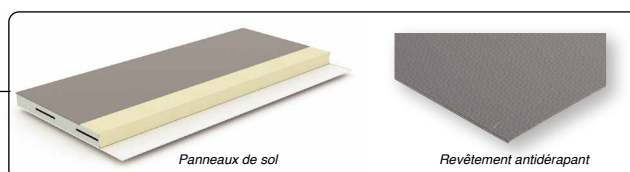


- **P 2** : Sol carrossable finition contreplaqué marine CTBX d'épaisseur 9 mm revêtu de résine phénolique antidérapante de colorie gris

Portée statique : 4.000 kg/m²
Portée ponctuelle : 120 Kg/m²
Portée dynamique : 220 Kg/m²

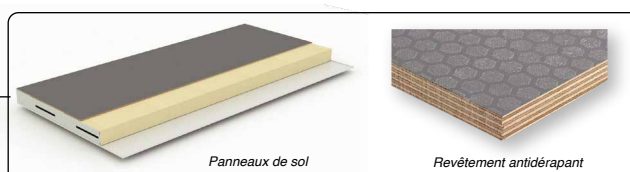


-P 3 : Sol carrossable renforcé finition tôle plastifiées 7/10 anti-dérapant

Portée statique : 4.500 kg/m²
Portée ponctuelle : 150 Kg/m²
Portée dynamique : 250 Kg/m²

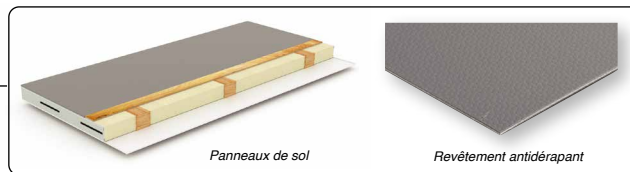

-P 4 : Sol piétonnier finition inox anti-dérapant

Portée statique : 1.900 kg/m²
Portée ponctuelle : 110 Kg/m²

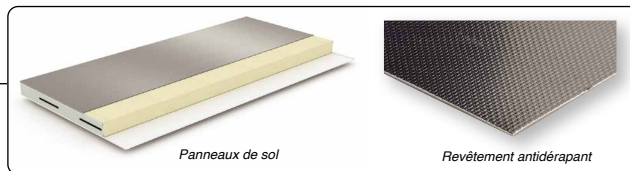


PORTE PIVOTANTE

- 1 Type de porte (pivotante) directement installé sur le panneau pour un gain de temps (Système bloc porte).
- 4 Dimensions de passage libre : 600, 700, 800, 900 x ht. 1900 mm
- 2 Sens de ferrage : gauche ou droite tirant.



POTEAUX

Poteaux avec congés d'angles intégrés 2D et 3D pour les chambres froides à température positive

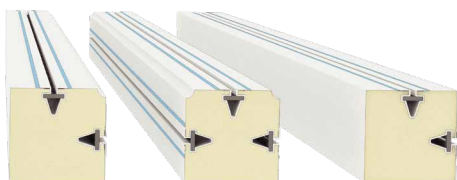

Vue des poteaux verticaux



Poteaux 3 directions



Poteaux 2 directions

EVOLUTIVE

ACCOLABLE / CLOISONNABLE

Vous avez un chantier ?

COMMANDEZ VOTRE CHAMBRE FROIDE POSITIVE OU NEGATIVE

255 COMBINAISONS DE CHAMBRES FROIDES
DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT SUR
WWW.SOMAFRAC.FR !

Disponible à l'enlèvement ou en livraison





PORTES & CHÂSSIS



CHAMBRES FROIDES MODULAIRES



RAYONNAGE



ACCESSOIRES

La référence En Aménagement d'Espace Alimentaire



MONTAGE SUR SITE



RIDEAUX À LANIÈRES



PANNEAUX ISOTHERMES



Plans 3D

Bureau d'études

Stock permanent avec
+ de 1200 références

e-commerce

SOMAFRAC



16, Rue Ccondorcet - ZI
94430 Chennevières Sur Marne France
Tél.: +33.1.45.90.45.45
www.somafac.fr
somafac@somafac.fr

