



## E-BOREALE

PORTE PIVOTANTE ISOTHERME POSITIVE



### APPLICATION :

Un bloc porte positif destiné aux chambres froides et entrepôts spécialement conçu pour maintenir en température les zones de stockage des marchandises.

### PORTE PIVOTANTE ISOTHERME

PORTE COULISSANTE ISOTHERME

PORTE PIVOTANTE ISOTHERME COUPE FEU

PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME

PORTE VA ET VIENT SEMI ISOTHERME

PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME COUPE FEU



**ON ADORE** QUAND NOS  
CLIENTS PRENNENT **LA PORTE**





### + PRODUITS

- Un rapport qualité / prix très attractif
- Un respect des normes alimentaires et de sécurité
- Rapidité de montage et de mise en service
- Un entretien facilité et une résistance aux produits

### CARACTÉRISTIQUE DU VANTAIL

- Modèle pivotant simple action isotherme E-BOREALE à partir de +5°
- Épaisseur : 60 mm, Âme isolante en mousse de polyuréthane haute densité (40 kg/m<sup>3</sup>) sans HCFC.
- Finition (intérieure / extérieure) : Tôle laquée blanche polyester 25 microns RAL 9010.
- Encadrement : Enjoliveur en aluminium anodisé

### CARACTÉRISTIQUE DE L'HUISSERIE

- Huisserie : Profilé PVC gris
- Montage : Prise en pince (cadre et contre-cadre) sur support d'épaisseur 60 mm (option 80 mm)
- Fixation : Baguette cache vis (fixation cachée)

### DIMENSIONS

3 Dimensions de passage libre (1 vantail):

- 700 x 1900 mm
- 800 x 2000 mm
- 900 x 2000 mm




### ÉQUIPEMENT DE SÉRIE


### N° FICHE

Poignée de décondamnation intérieure	OP-..
Fermeture à clef Fermod 521	OP-..
Charnières en polyamide avec rampe hélicoïdale	OP-..
Double joint d'étanchéité	OP-..
Balai raclleur	OP-..


## TYPE DE SEUIL (SANS)

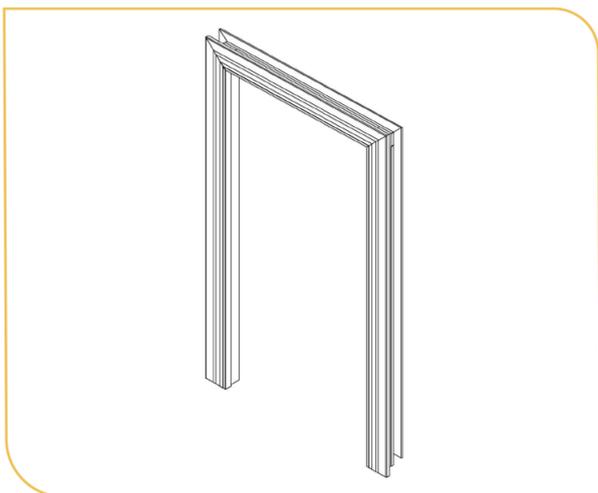

## FERRAGE

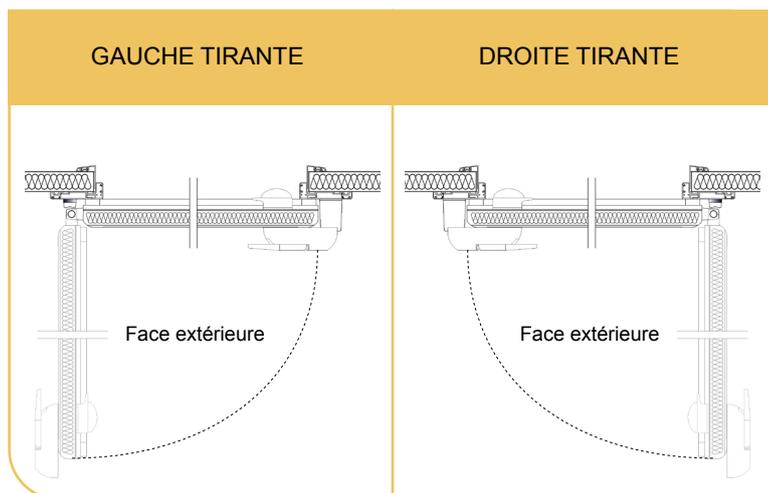


## TYPES DE CÔTES

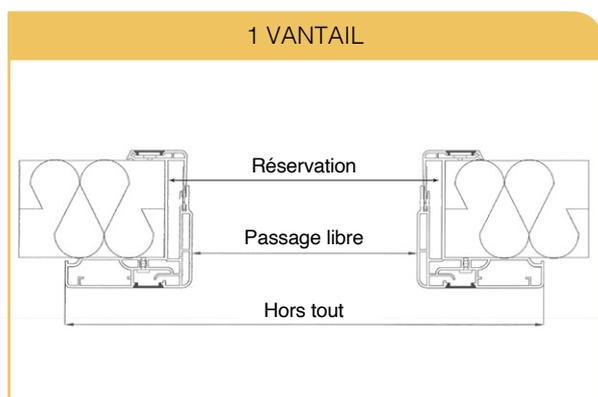


NB DE VANTAIL	PASSAGE LIBRE (mm)		RÉSERVATION (mm)		HORS TOUT (mm)	
	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
1	700	1900	740	1920	930	2015
1	800	2000	840	2020	1030	2115
1	900	2000	940	2020	1130	2115

## CÔTES DE L'HUISSERIE

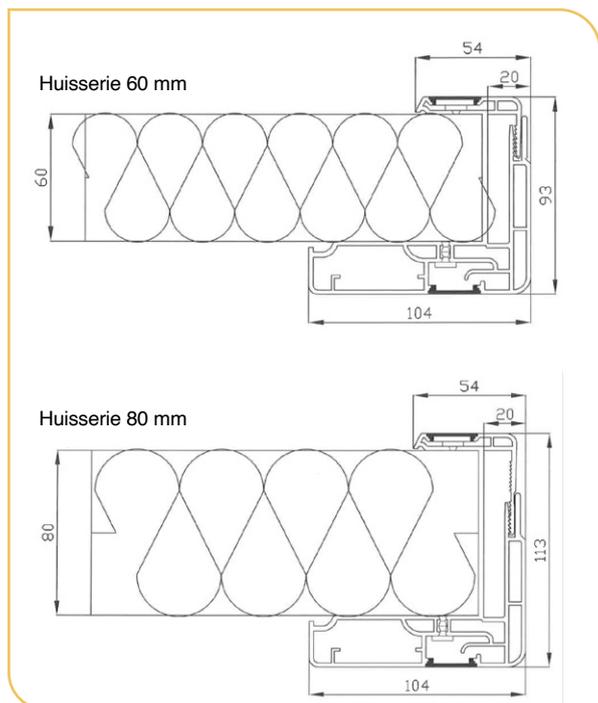

## FIXATION (PRISE EN PINCE)

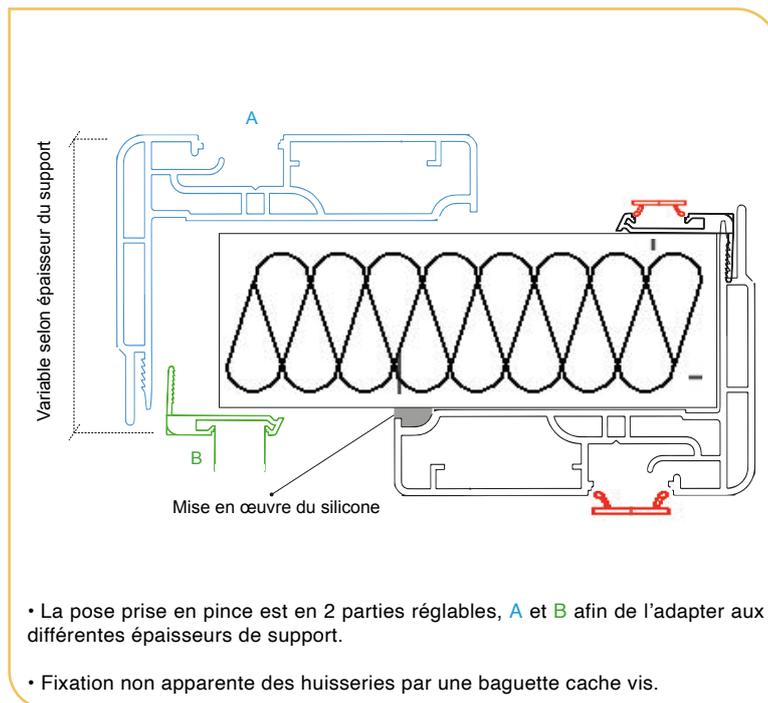

- La pose prise en pince est en 2 parties réglables, A et B afin de l'adapter aux différentes épaisseurs de support.
- Fixation non apparente des huisseries par une baguette cache vis.

# SOMAFRAC

EN QUELQUES MOTS



## ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE !



## SOMAFRAC



16, rue Condorcet zi 94430  
Chennevières - Sur-Marne - France

+33.1.45.90.45.45

somafrac@somafrac.fr

[www.somafrac.fr](http://www.somafrac.fr)

