



Photo non contractuelle

APPLICATION

Un système de rayonnage universel étudié pour le stockage alimentaire frigorifique, industriel, conçu pour être modulable, robuste et très facile à nettoyer.

STRUCTURE

- Aluminium anodisé 15µm (anti corrosion).

CARACTÉRISTIQUE

- Charges : jusqu'à 150 kg uniformément réparti (voir tableau des charges)
- Accessibilité totale des deux côtés (pas de croisillons)
- Stabilité grâce aux vérins composites réglables
- Modules et dimensions : Implantation en Linéaire, L, U, T, Epis ou G.
- Retour d'angle sur toute la profondeur (sans échelle).
- Grande rigidité et solidité grâce à l'assemblage par emmanchement conique avec brides (entre longeron et échelle).
- Possibilités de régler les niveaux tous les 150 mm grâce à un pré perçage.
- 2 versions de plateaux amovibles :
 - Polystock (plateau en polypropylène)
 - Duralstock (clayette en aluminium anodisé)
- Hauteurs d'échelles : du 350 au 2300 mm en pas de 150 mm (1700 mm en standard).
- Profondeurs : 365*, 485, 565*mm (*Dimensions compatibles gastro-norme).


RAYONNAGES
RIDEAUX À LANIÈRES
CHAMBRES FROIDES
ACCESSOIRES
PORTES & CHÂSSIS
MONTAGE SUR SITE
PANNEAUX ISOTHERMES

ON ADORE QUAND NOS
CLIENTS PRENNENT **LA PORTE**




Mail : somafrac@somafrac.fr
Pour plus d'informations, nos fiches commerciales
sont à votre disposition sur www.somafrac.fr

TYPES DE PLATEAUX ET DIMENSIONS

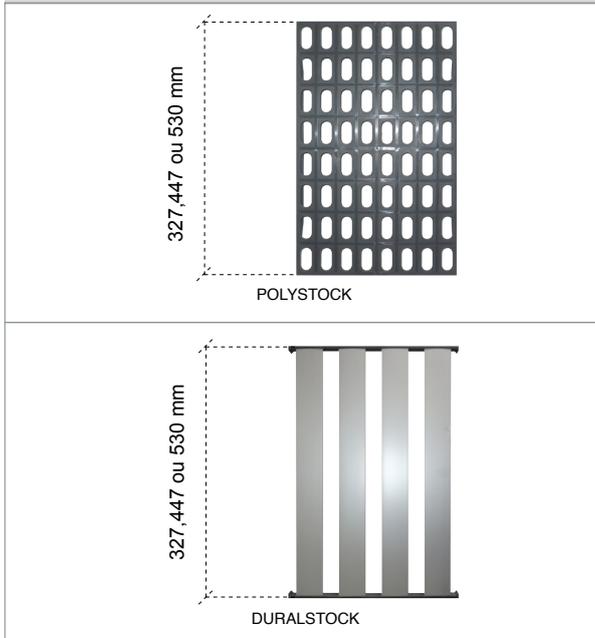

DIMENSIONS DES PLATEAUX

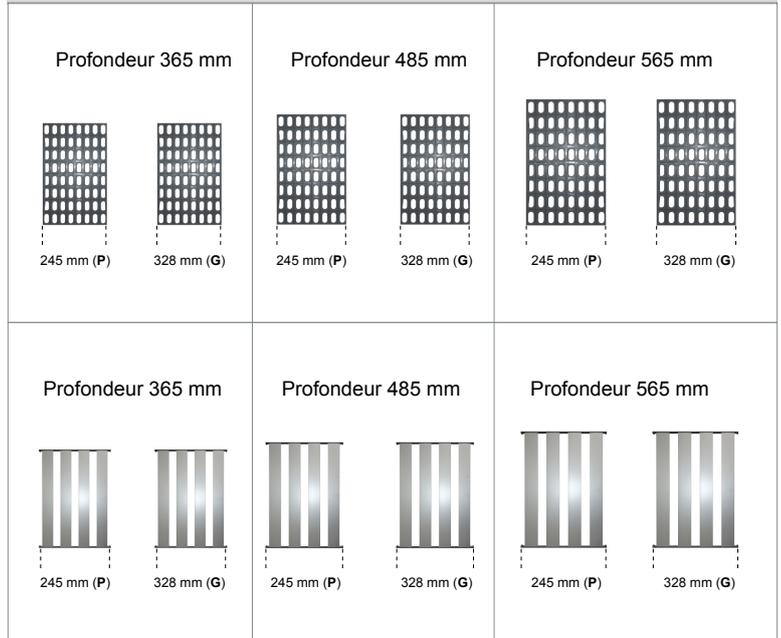


RAYONNAGE FIXE

DIMENSIONS DES MODULES SIMPLE

Variante	Dimensions	Variante	Dimensions
A	717	F	1127
B	799	G	1291
C	881	H	1373
D	963	I	1465
E	1045	J	1619

HAUTEUR RAYONNAGE FIXE

La hauteur standard pour un rayonnage fixe est de 1700 mm.
Autres dimensions possibles sur demande.

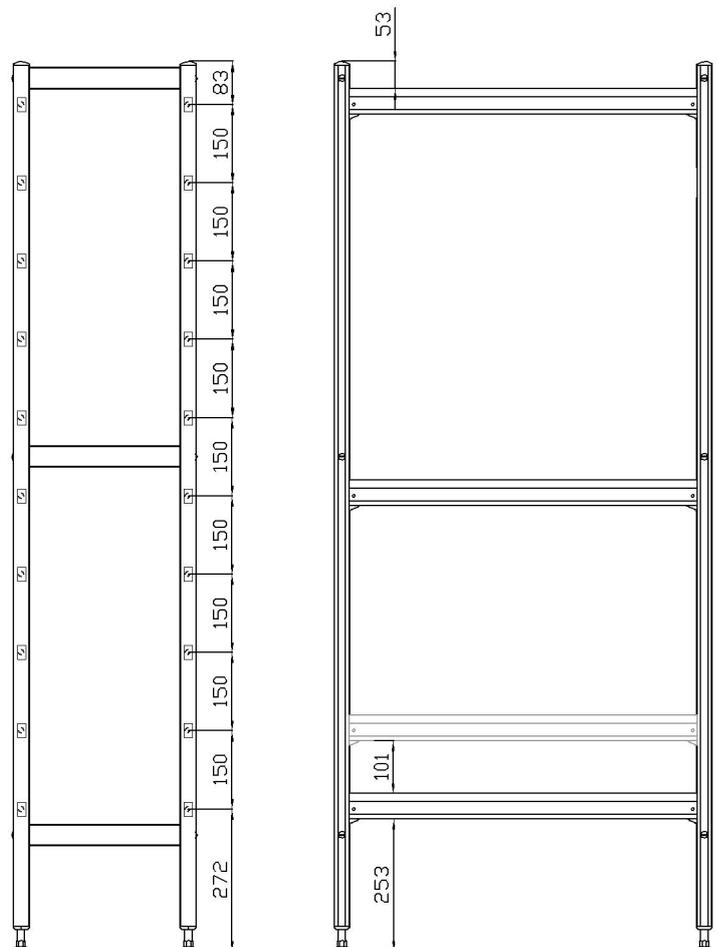


CHARGES MAXIMALES


*Charges maximum par niveau uniformément réparties sur rayonnage fixe.

	POLYSTOCK	DURALSTOCK
PORTÉE < 1	120 Kg	150 Kg
PORTÉE > 1	100 Kg	120 Kg


COMPOSITION DES RAYONNAGES FIXE

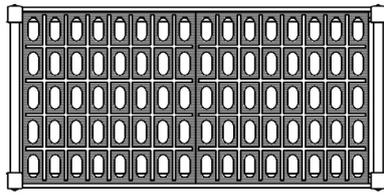


LINÉAIRE SIMPLE

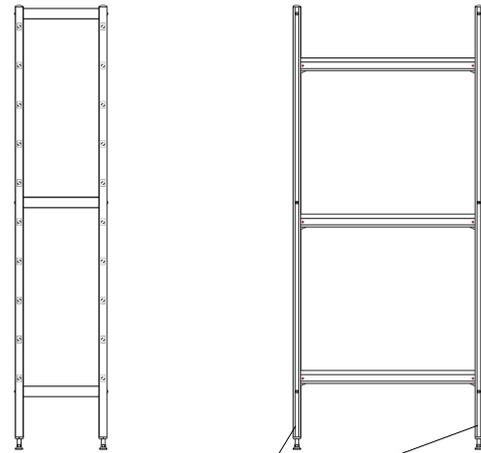

Echelle simple

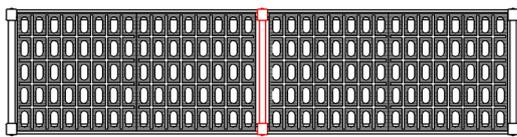


LINÉAIRE MULTIPLE

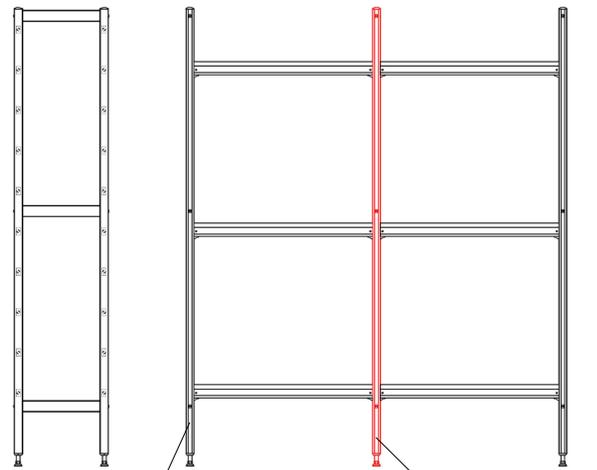


Echelle simple

Echelle double

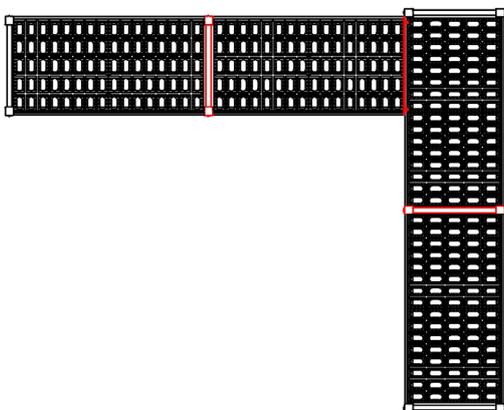


ANGLE

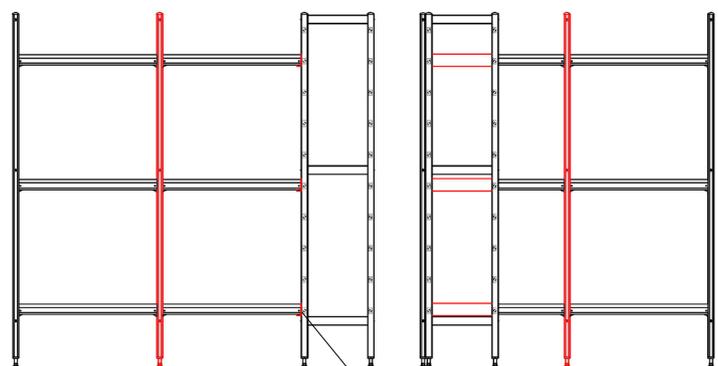


Support d'angle

TYPES D'IMPLANTATIONS DES RAYONNAGES FIXE


Nous proposons plusieurs types de rayonnages fixes. En standard vous avez le choix entre une implantation en Linéaire, L, U, T, Epis, G, E ou C. Autres implantations possibles sur demande.

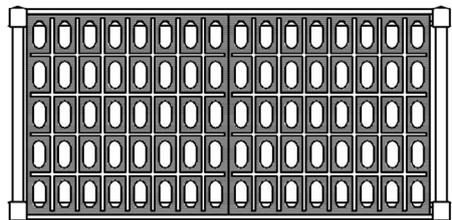


LINÉAIRE SIMPLE

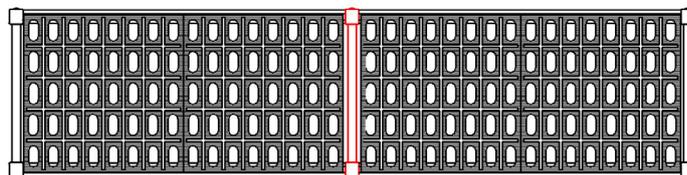


LINÉAIRE MULTIPLE

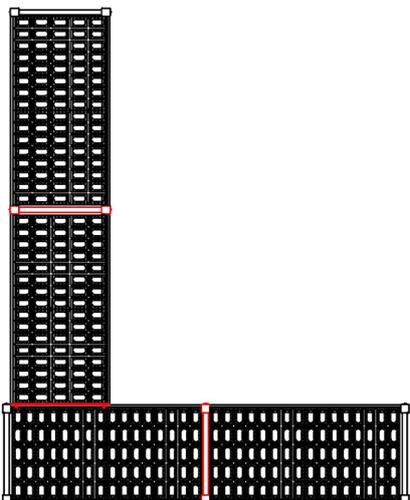


EN L

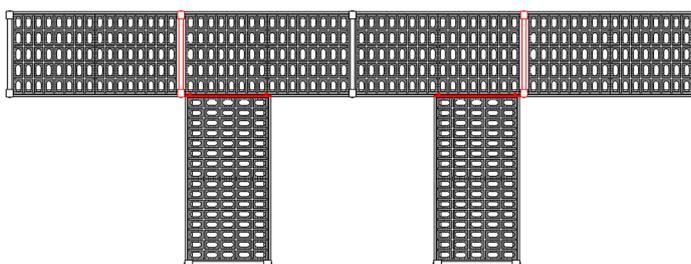

EN ÉPIS

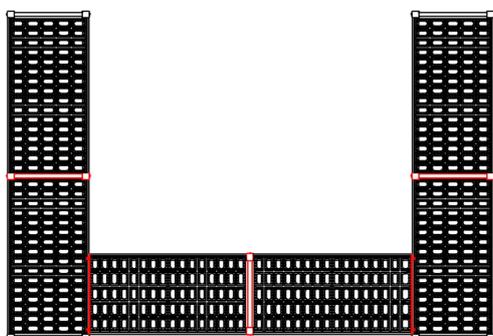







EN U

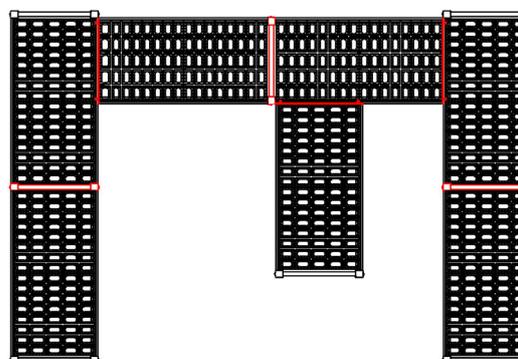

EN E

RAYONNAGE MOBILE

DIMENSIONS DES MODULES SIMPLE

Variante	Dimensions	Variante	Dimensions
A		D	
B		E	
C		F	

CHARGES MAXIMALES


*Charges maximum par niveau uniformément réparties sur rayonnage mobile.

	POLYSTOCK	DURALSTOCK
PORTÉE < 1	80 Kg	80 Kg
PORTÉE > 1	80 Kg	80 Kg


ROULETTE

Roulette pivotante, chape et roue en nylon de haute qualité, pivot sur double rangée de billes. Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique gris non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, trou central.

Diamètre d'encombrement : 201 mm
Résistance à la température : -10 / + 40°C
Capacité de charge dynamique : 100kg
Capacité de charge statique : 200 kg

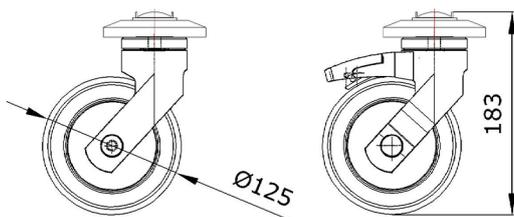


ENCOMBREMENT mm

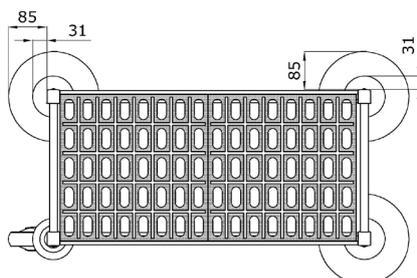

HAUTEUR RAYONNAGE MOBILE

La hauteur standard pour un rayonnage fixe est de 1830 mm. Autres dimensions possibles sur demande.

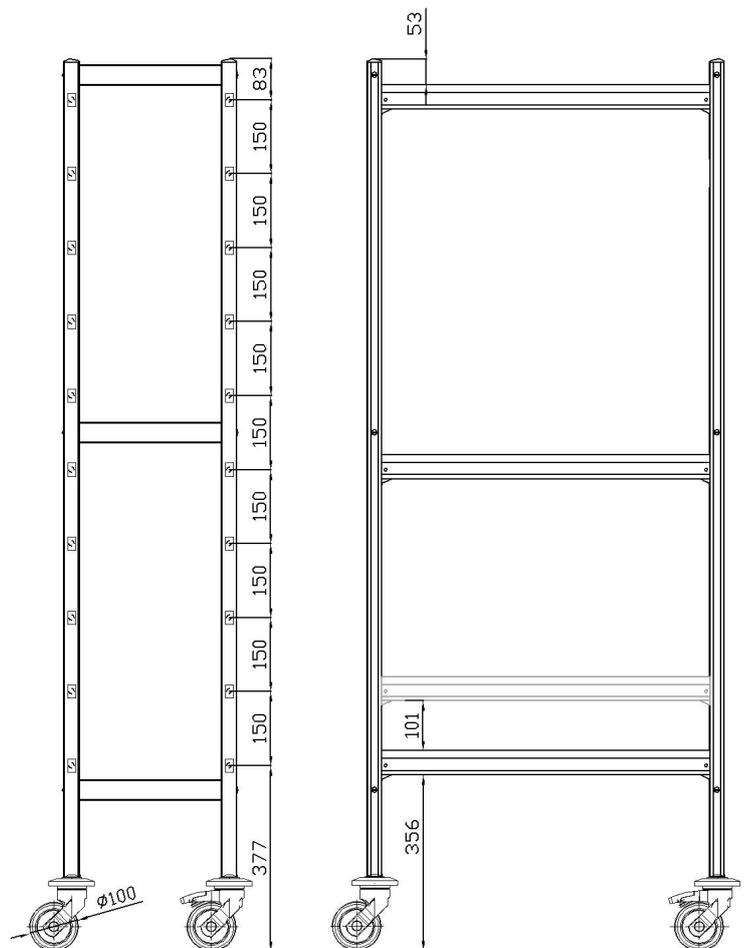

TYPE DE RAYONNAGE MOBILE

