




**EN STOCK
 & SUR COMMANDE**

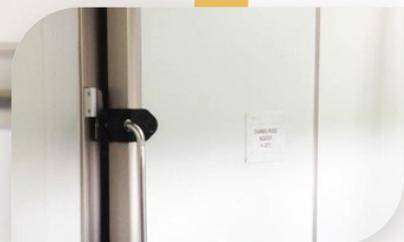

COMETE

PORTE COULISSANTE ISOTHERME NÉGATIVE

**Produit
 PREMIUM**

SPPO0000475 DC **1000 x 2000 mm**
 SPPO0000471 GC **1000 x 2000 mm**
 SPPO0011080 DC **1200 x 2200 mm**
 SPPO0011079 GC **1200 x 2200 mm**

**DIMENSIONS
 EN STOCK**

PORTE PIVOTANTE ISOTHERME
PORTE COULISSANTE ISOTHERME
 PORTE PIVOTANTE ISOTHERME COUPE FEU
 PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME
 PORTE VA ET VIENT SEMI ISOTHERME
 PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME COUPE FEU

APPLICATION :

Un bloc porte coulissant adapté aux contraintes de dégagement, destiné aux chambres froides négatives, entrepôt, ou séparant des locaux de températures voisines. Elle est spécialement conçu pour maintenir en température les zones de stockage des marchandises, ou pour le passage du personnel et du petit matériel.



SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
**LA FICHE COMMERCIALE
 ET TECHNIQUE**

