



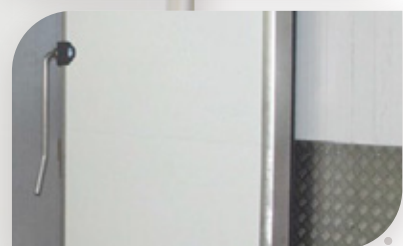

**EN STOCK
 & SUR COMMANDE**

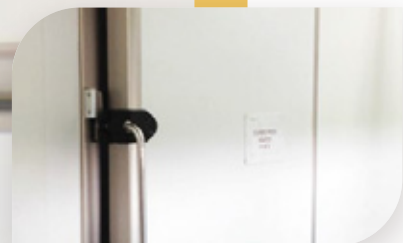

COMETE +

PORTE COULISSANTE ISOTHERME POSITIVE



SPPO0011082 DC 1200 x 2200 mm
 SPPO0011081 GC 1200 x 2200 mm

**DIMENSIONS
 EN STOCK**

PORTE PIVOTANTE ISOTHERME
PORTE COULISSANTE ISOTHERME ET SEMI-ISOTHERME

PORTE PIVOTANTE ISOTHERME COUPE FEU
 PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME
 PORTE VA ET VIENT SEMI ISOTHERME

PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME COUPE FEU

APPLICATION :

Un bloc porte coulissant adapté aux contraintes de dégagement, destiné aux chambres froides positives, entrepôt, ou séparant des locaux de températures voisines. Elle est spécialement conçue pour maintenir en température les zones de stockage des marchandises, ou pour le passage du personnel et du petit matériel.



SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
**LA FICHE COMMERCIALE
 ET TECHNIQUE**

