



**STOCKER**

RAYONNAGE DURALINOX HYGIÈNE ALIMENTAIRE



**RAYONNAGE DURALINOX HYGIÈNE ALIMENTAIRE**



**APPLICATION :**

Un système de rayonnage universel étudié pour le stockage alimentaire frigorifique, industriel, conçu pour être modulable, robuste et très facile à nettoyer.

Plage de température recommandée d'utilisation -25°C à +40°C.





## MATÉRIAUX OU COMPOSITION

- Structure en aluminium anodisé 15µm (anti corrosion) d'usage alimentaire (EN AW6063)
- 2 versions de plateaux amovibles :
  - Polystock (plateau en polypropylène)
  - Duralstock (clayette en aluminium anodisé)
- Plateaux en polypropylène haute densité (CE 2023/2006)

## CARACTÉRISTIQUES

- Charges maximum uniformément réparti pour 3 ou 4 niveaux
  - Rayonnage fixe = 120 kg
  - Rayonnage mobile = 80 kg
- Accessibilité totale des deux côtés (pas de croisillons)
- Stabilité grâce aux vérins composites réglables
- Modules et dimensions : Implantation en Linéaire, L, U, T, Epis ou G.
- Retour d'angle sur toute la profondeur (sans échelle).
- Grande rigidité et solidité grâce à l'assemblage par emmanchement conique avec brides (entre longeron et échelle).
- Possibilités de régler les niveaux tous les 150 mm grâce à un pré perçage.
- Hauteurs d'échelles : du 350 au 2300 mm en pas de 150 mm (1700 mm en standard).
- Profondeurs : 365\*, 485, 565\*mm (\*Dimensions compatibles gastro-norme).
- Les orifices non utilisés sont obturés par une étiquette autocollante.

## NETTOYAGE - ENTRETIEN

- Plateau amovible en polypropylène : Lavable en machine - utiliser un nettoyant alimentaire.
- Structure et clayette Aluminium : Lavable manuellement avec un produit désinfectant, ou un détergent alimentaire. (à doser selon les préconisations du fabricant)


## MAINTENANCE – INSPECTION

- Procéder à une inspection visuelle régulièrement sur l'état de vos rayonnages.
  - Tout montant enfoncé ou plié doit être changé.
  - Tout plateau fissuré, fendu ou cassé doit être remplacé.
  - Aucun perçage ne doit être découvert, vérifier la présence de l'étiquette obturatrice et de son adhérence.
- Éléments de remplacement disponibles sur commande auprès de notre service commercial
- Adresser votre demande à [commercial@somafrac.fr](mailto:commercial@somafrac.fr)







## COMPOSITION DES RAYONNAGES FIXES

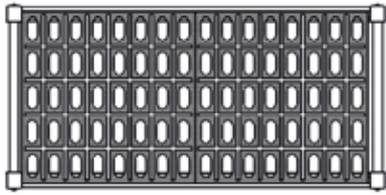


LINÉAIRE SIMPLE

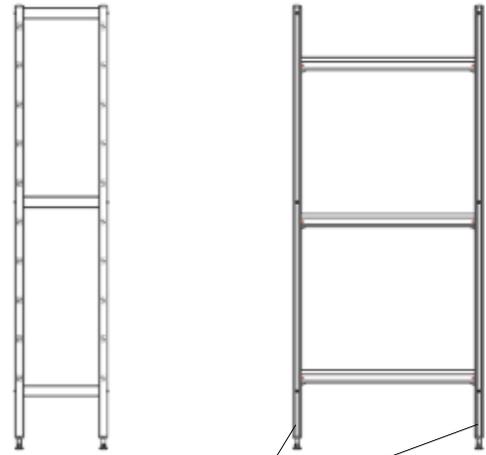

Echelle simple

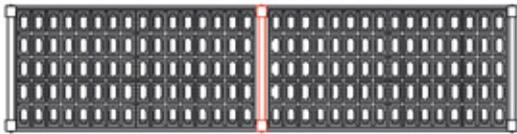


LINÉAIRE MULTIPLE

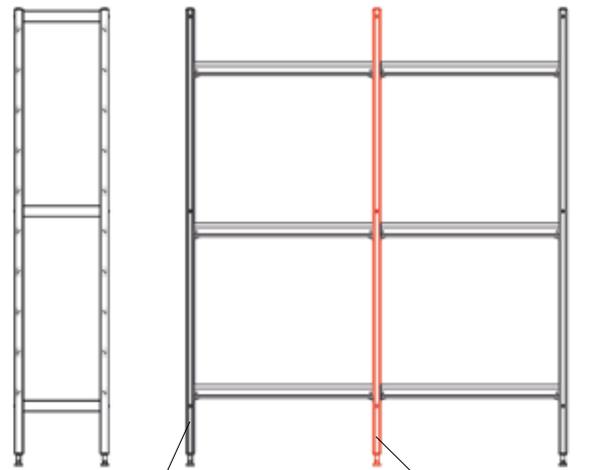


Echelle simple

Echelle double

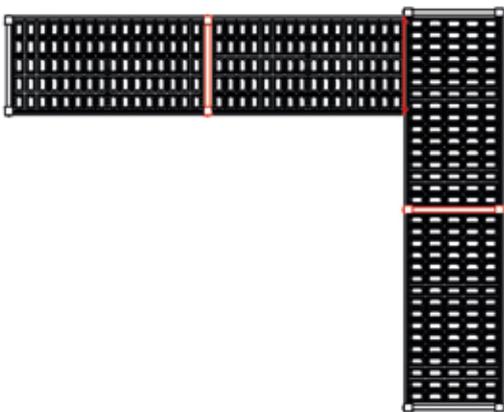


ANGLE

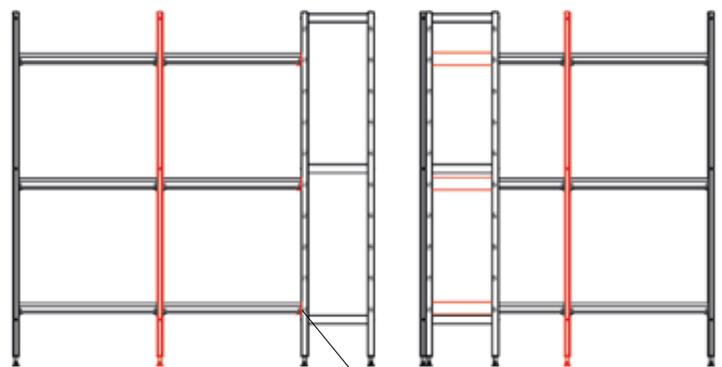


Support d'angle

## TYPES D'IMPLANTATIONS DES RAYONNAGES FIXES


Nous proposons plusieurs types de rayonnages fixes. En standard vous avez le choix entre une implantation en Linéaire, L, U, T, Epis, G, E ou C. Autres implantations possibles sur demande.

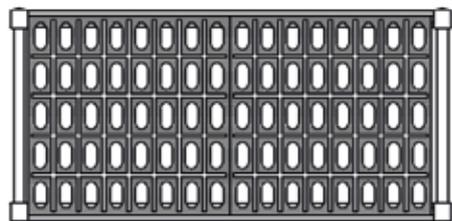


LINÉAIRE SIMPLE

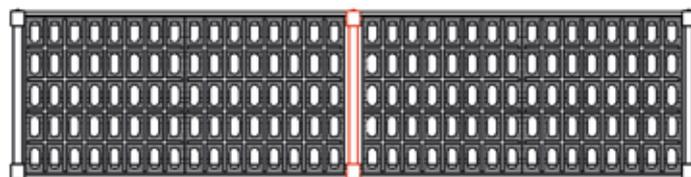


LINÉAIRE MULTIPLE

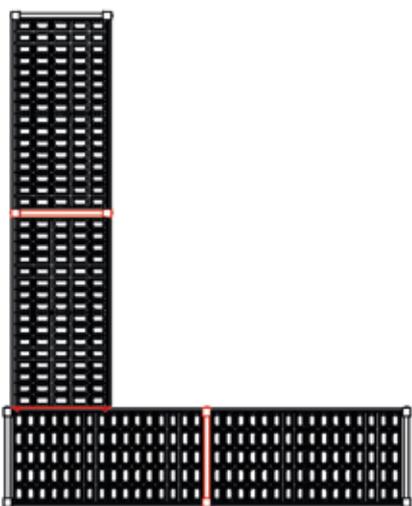


EN L

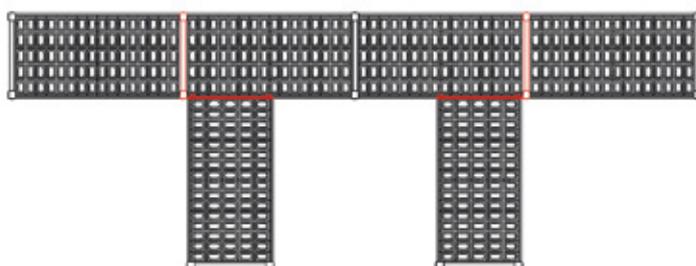

EN ÉPIS

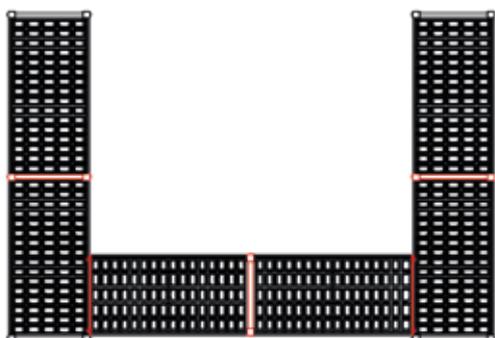






EN U

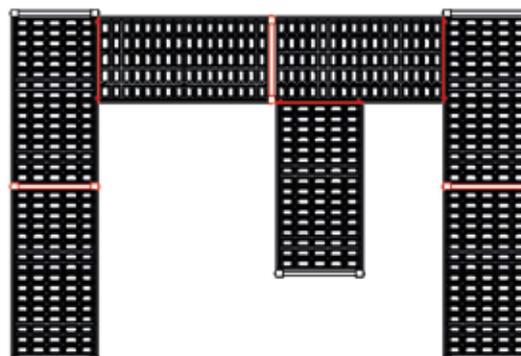

EN E


## RAYONNAGE MOBILE

### DIMENSIONS DES MODULES SIMPLES

Variante	Dimensions	Variante	Dimensions
A		D	
B		E	
C		F	

### HAUTEUR RAYONNAGE MOBILE

La hauteur standard pour un rayonnage fixe est de 1830 mm.  
Autres dimensions possibles sur demande.

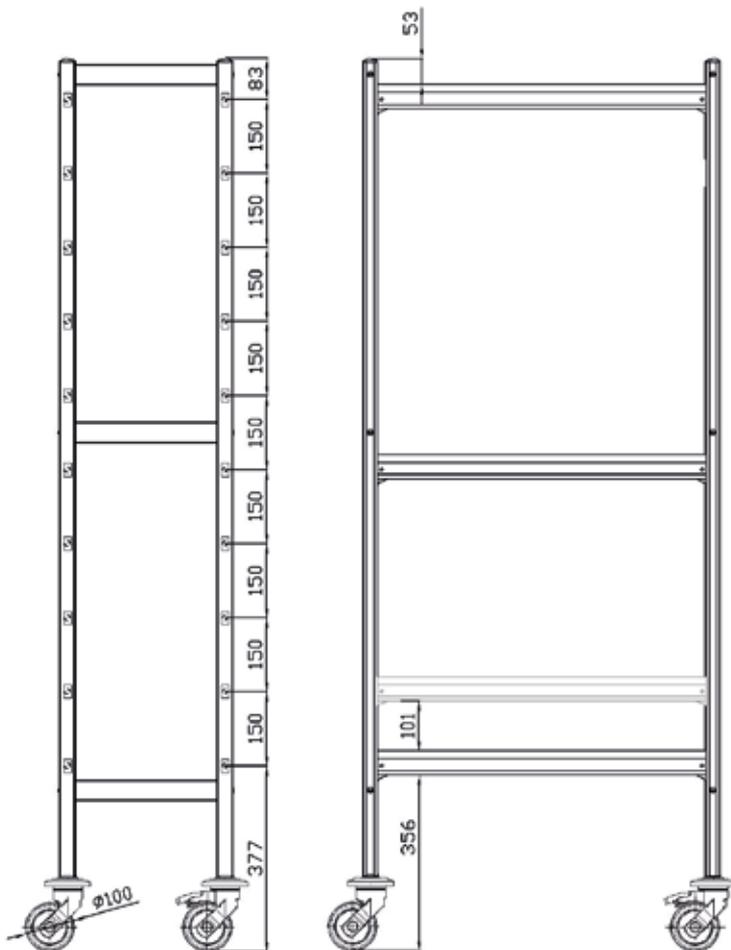


### ROULETTE


Roulette pivotante, chape et roue en nylon de haute qualité, pivot sur double rangée de billes. Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique gris non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, trou central.

**Capacité de charge dynamique** : 100kg

**Capacité de charge statique** : 200 kg

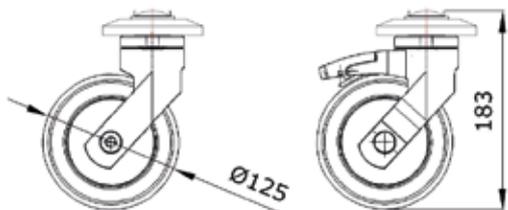


### ENCOMBREMENT mm

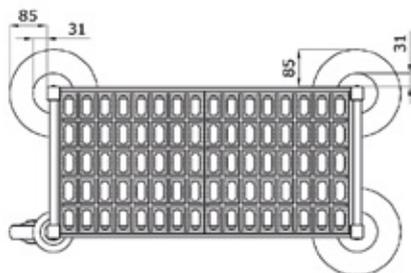

\*Document non contractuel. SOMAFRAC se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

### TYPE DE RAYONNAGE MOBILE

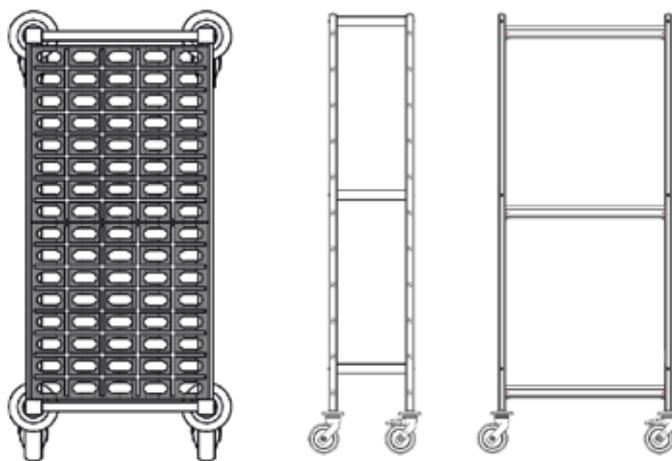

# SOMAFRAC

EN QUELQUES MOTS


V1. Nov 2022



## ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE !



## SOMAFRAC



16, rue Condorcet zi 94430  
Chennevières - Sur-Marne - France

+33.1.45.90.45.45

somafrac@somafrac.fr

[www.somafrac.fr](http://www.somafrac.fr)

