




**EN STOCK
& SUR COMMANDE**

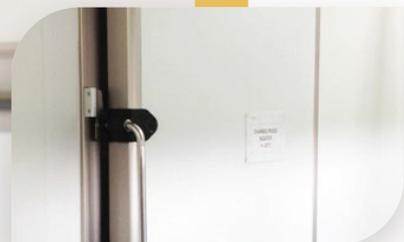

COMETE

PORTE COULISSANTE ISOTHERME POSITIVE

Produit
PREMIUM

SPPO0011082 DC 1200 x 2200 mm
SPPO0011081 GC 1200 x 2200 mm

**DIMENSIONS
EN STOCK**

PORTE PIVOTANTE ISOTHERME
PORTE COULISSANTE ISOTHERME
PORTE PIVOTANTE ISOTHERME COUPE FEU
PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME
PORTE VA ET VIENT SEMI ISOTHERME
PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME COUPE FEU

APPLICATION :

Un bloc porte coulissant adapté aux contraintes de dégagement, destiné aux chambres froides positives, entrepôt, ou séparant des locaux de températures voisines. Elle est spécialement conçue pour maintenir en température les zones de stockage des marchandises, ou pour le passage du personnel et du petit matériel.



SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
**LA FICHE COMMERCIALE
ET TECHNIQUE**

